# Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

**R412021683**




## Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y






## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio | 48 V AC/DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M8x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | A 3 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 1 | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Attacco elettrico 2, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura | M8x1 |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | A 3 poli |
| Attacco elettrico 2, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo 2 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Numero di conduttori | 3 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |

# Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412021683



| | |
|---|---|
| adatto alla catena portacavi | adatto alla catena portacavi |
| Raggio di curvatura min. | 41 mm |
| Tipo di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Corrente, max. | 4 A |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
| Cavo-Ø | 4.1 mm |
| Peso | 0.131 kg |


## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Poliuretano |
| Materiale guaina cavo | Poliuretano |
| Codice | R412021683 |

## Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

## Dimensioni

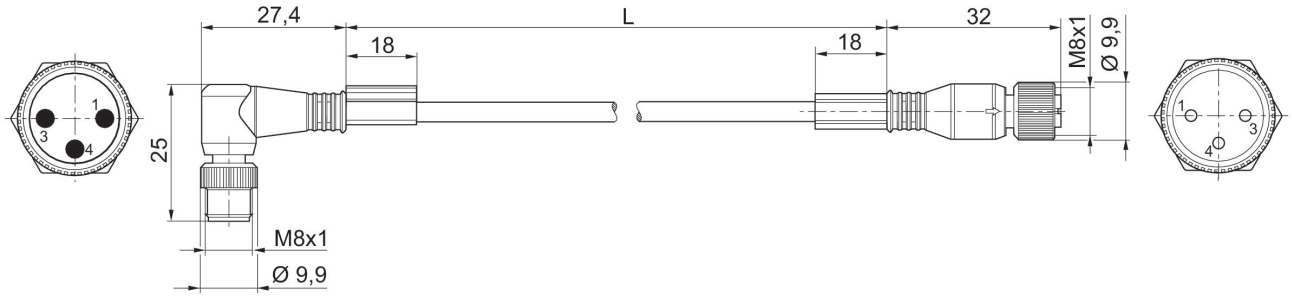



L = lunghezza

# Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412021683

## Schema dei poli connettore

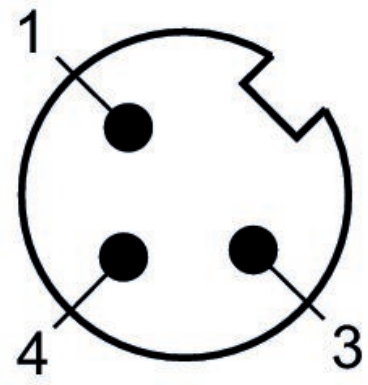


## Schema dei poli presa

