Connecteur rond, Série CON-RD


R412021697

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y





Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!
Type de construction	Connecteur rond
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 3 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble 2	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Nombre de conducteurs	3
Blindage	non blindé

Connecteur rond, Série CON-RD

R412021697

Longueur câble L	5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles	Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.	41 mm
Indice de protection	IP67
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Courant max.	4 A
Section du conducteur	0.25 mm²
Câble-Ø	4.1 mm
Couple de serrage de la vis de fixation	0.5 Nm
Poids	0.135 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Polyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	R412021697

Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions

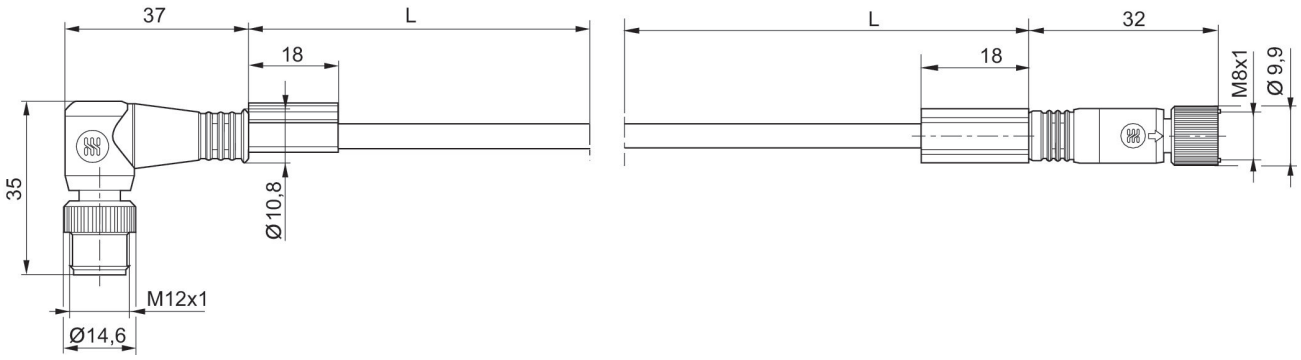


L = longueur

Connecteur rond, Série CON-RD

R412021697

Affectation des broches du connecteur

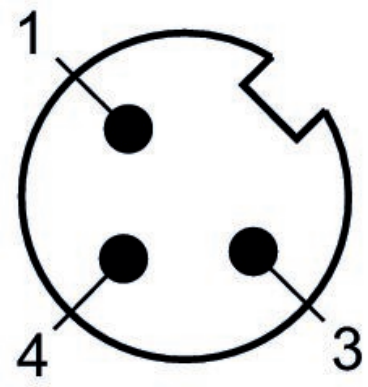

Affectation des broches de la prise

