Sistema de separadores modular

R412022884


Serie MS

2023-12-20

- Ø 32 mm ... 320 mm

Sistemas de rascador modular AVENTICS y unidad de lubricación frontal

El sistema de rascador modular AVENTICS y la unidad de lubricación frontal ofrecen más flexibilidad al implementar un modelo de rascador diferente con el mismo cilindro si sus necesidades cambian. Se encuentran disponibles sueltas como piezas de repuesto con juntas y casquillos completamente instalados y se pueden intercambiar en cualquier momento, de forma rápida y fácil, sin retirar el cilindro.

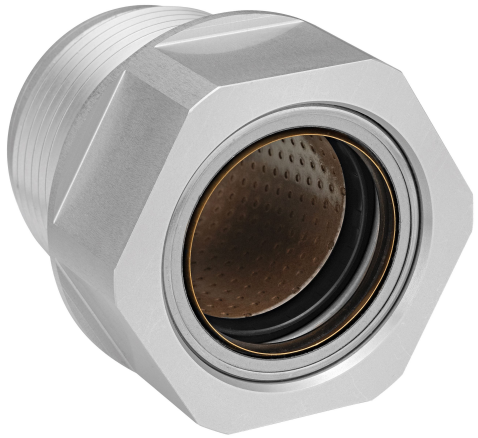

Datos técnicos


Sector	Industria
Para serie	ITS
Rascador	Rascador resistente a químicos
Campo de aplicación	Industria química Producción de azúcar Producción de acero Industria del automóvil Industria maderera
Ø del émbolo	160 mm 200 mm
Presión de funcionamiento mín.	1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m³


Material


Material carcasa	Aluminio


Superficie	anodizado
Junta de vástago de émbolo	politetrafluoretileno
Rascador	politetrafluoretileno
N° de material	R412022884


Dimensiones

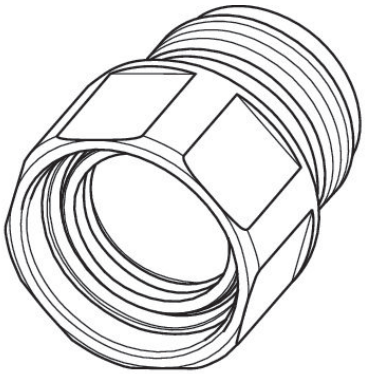

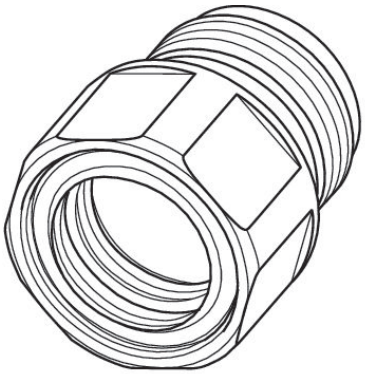

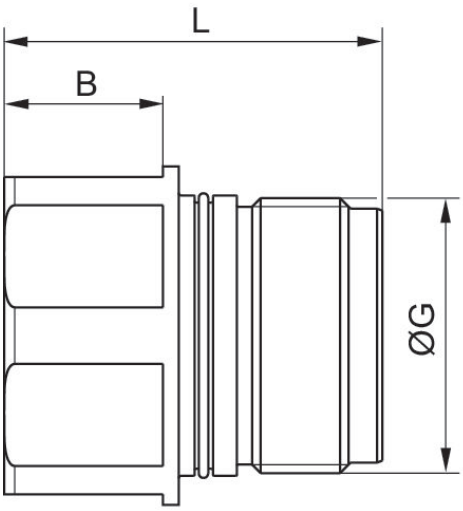

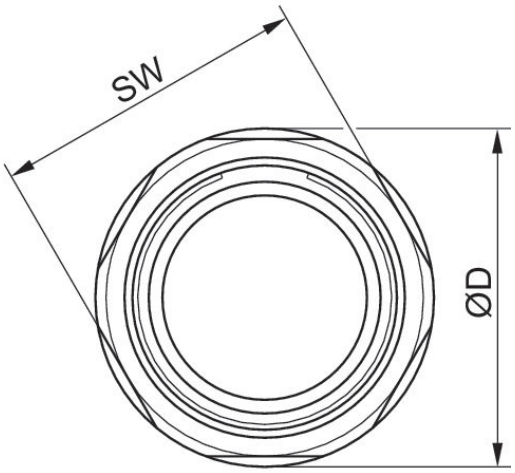

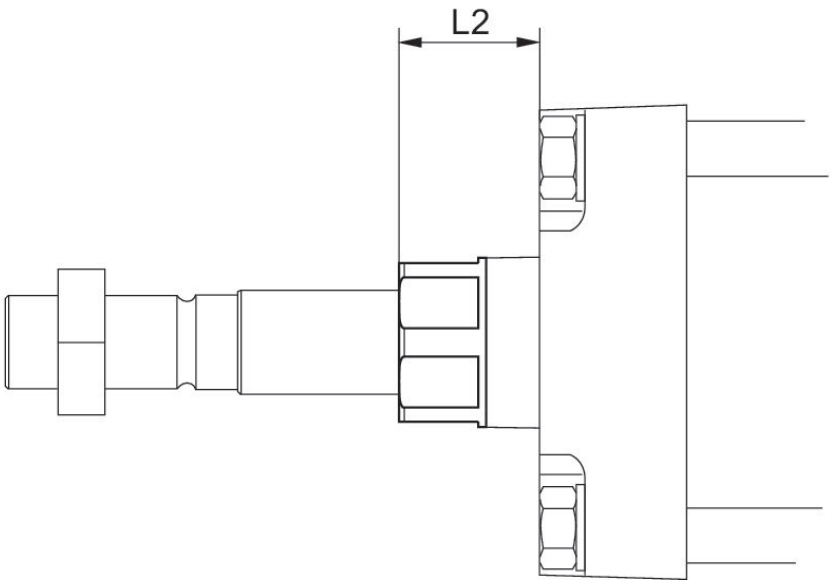

Ø	B	ØD	G	L	L2	SW
160, 200	30	64	M52x3	71.5	56	60
250	31.5	88	M70x4	85.5	67	80
320	37	108	M85x4	97	76	95