


AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

- Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y-Kabel



Technische Daten

Branche

Industrie

Hinweis

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Bauart

Rundsteckverbinder

Kabel

mit Kabel

Betriebsspannung

30 V AC/DC

Elektrischer Anschluss 1, Typ

Stecker

Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße

M8x1

Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole

4-polig

Elektrischer Anschluss 1, Codierung

A-codiert

Kabelabgang 1

gerade

Elektrischer Anschluss 2, Typ

offene Kabelenden

Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole

4-polig

Anzahl Leiter

4

Schirmung

ungeschirmt

Kabellänge L

10 m

schleppkettentauglich

schleppkettentauglich

Biegeradius min.

44 mm

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

85 °C

Strom, max.

4 A

Leiterquerschnitt

0.25 mm²

Kabel-Ø

4.4 mm

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R412023860

Serie CON-
RD mit
Kabel

2026-09-15

Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0.6 Nm
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.285 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R412023860

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Polbild Stecker

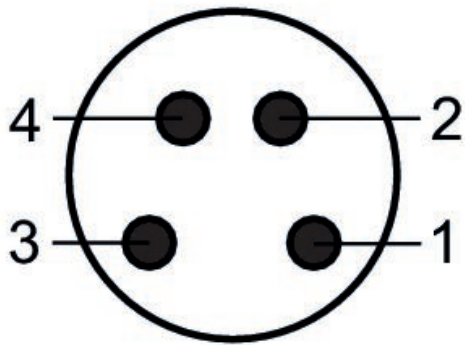

(1) BN=braun (2) WH=weiß (3) BU=blau (4) BK=Schwarz

Abmessungen

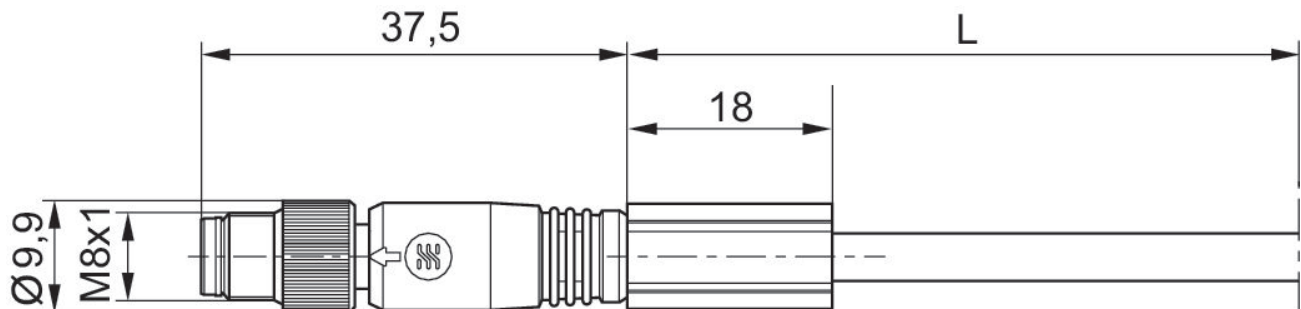

L = Länge