Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412023862

- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y

Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

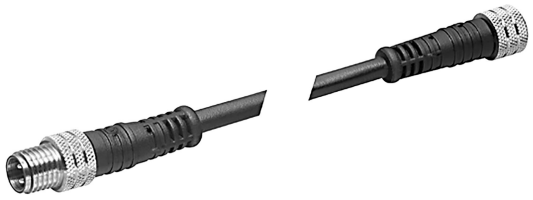



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Cavo	con cavo
Tensione di esercizio	30 V AC/DC
Tensione di esercizio AC max.	30 V DC
Tensione di esercizio DC, max.	30 V AC
Attacco elettrico 1, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli	4 poli
Attacco elettrico 1, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo 1	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Attacco elettrico 2, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura	M8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli	4 poli
Attacco elettrico 2, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo 2	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Numero di conduttori	4

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412023862

Schermatura	non schermato
Lunghezza cavo	2 m
adatto alla catena portacavi	adatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.	44 mm
Tipo di protezione	IP68
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Corrente, max.	4 A
Sezione del conduttore	0.25 mm²
Cavo-Ø	4.4 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.6 Nm
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.076 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliuretano
Materiale guaina cavo	Poliuretano
Codice	R412023862

Dimensioni

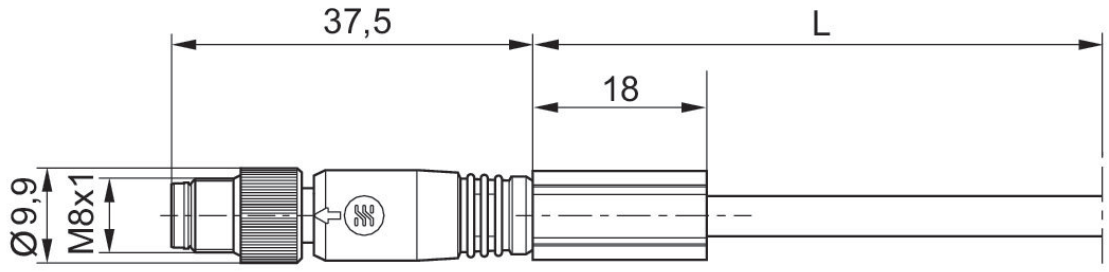

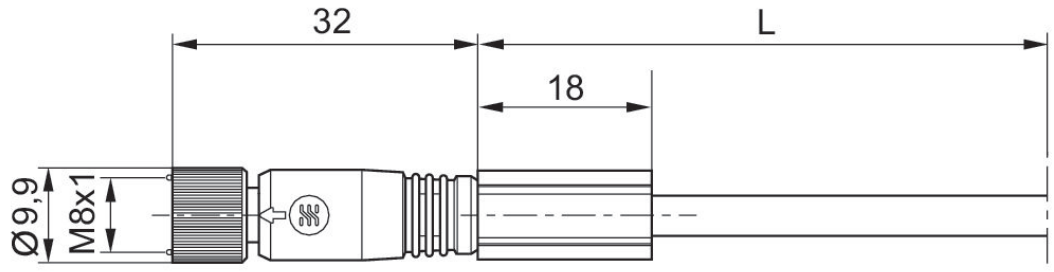

L = lunghezza

Schema dei poli connettore

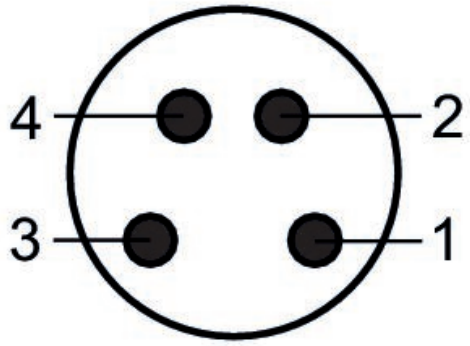

(1) BN=marrone (2) WH=bianco (3) BU=blu (4) BK=nero

Schema dei poli presa

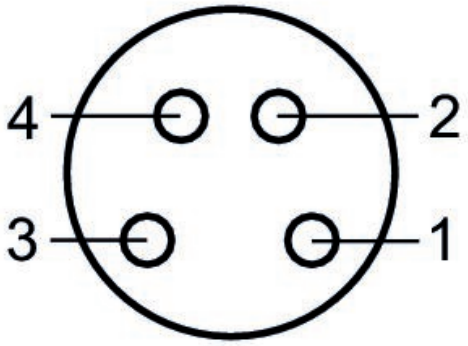

(1) BN=marrone (2) WH=bianco (3) BU=blu (4) BK=nero