
Conector redondo, Série CON-RD


R412023862

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

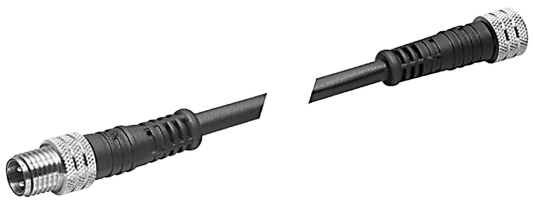



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	30 V AC/DC
Tensão de operação CA máx.	30 V DC
Tensão de operação CC, máx.	30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos	De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca	M8x1
Conexão elétrica 2, número de polos	De 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificação	Código A
Saída de cabo 2	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Número de condutores	4

Conector redondo, Série CON-RD


R412023862


Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo	2 m
próprio para correntes progressivas	próprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.	44 mm
Tipo de proteção	IP68
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corrente, máx.	4 A
Seção transversal de fio	0.25 mm²
Cabo-Ø	4.4 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.6 Nm
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.076 kg

Material

Material de caixa	Poliuretano
Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	R412023862


Dimensões

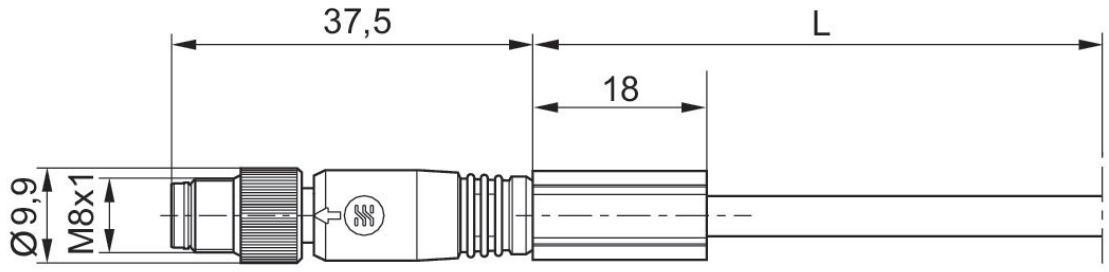

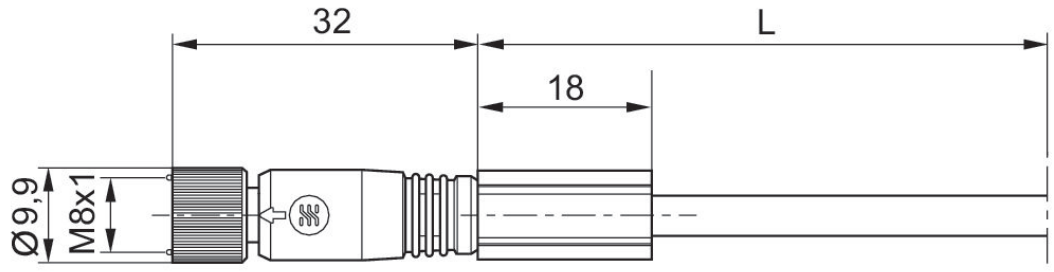


L = comprimento

Esquema de polos conector

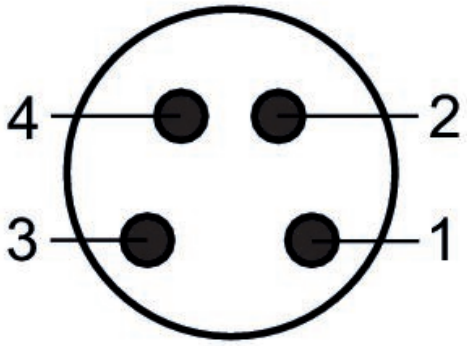

(1) BN=marrom (2) WH=branco (3) BU=Azul (4) BK=preto

Esquema de polos tomada

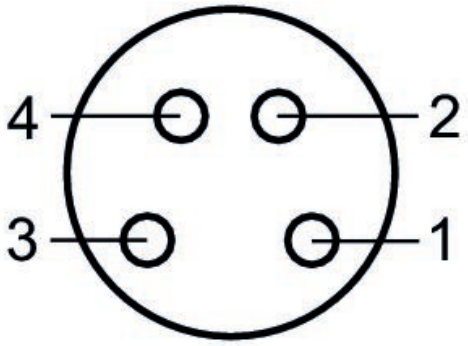

(1) BN=marrom (2) WH=branco (3) BU=Azul (4) BK=preto