
Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412023862

- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y

Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

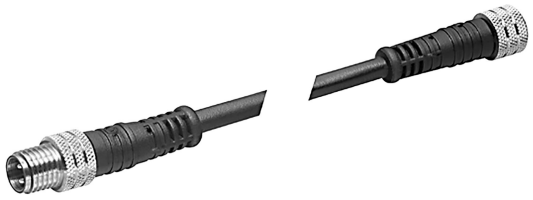



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	30 V AC/DC
Tensión de funcionamiento AC máx.	30 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.	30 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	4 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M8x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	4 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable 2	recto
Salida de cable escuadra	180°
Número de conductores	4

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412023862


Blindaje	no blindado
Longitud del cable	2 m
apto para cadenas de arrastre	apto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.	44 mm
Tipo de protección	IP68
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	0.25 mm²
Cable-Ø	4.4 mm
Par de apriete del tornillo de fijación	0.6 Nm
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.076 kg

Material

Material carcasa	Poliuretano
Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	R412023862

Dimensiones

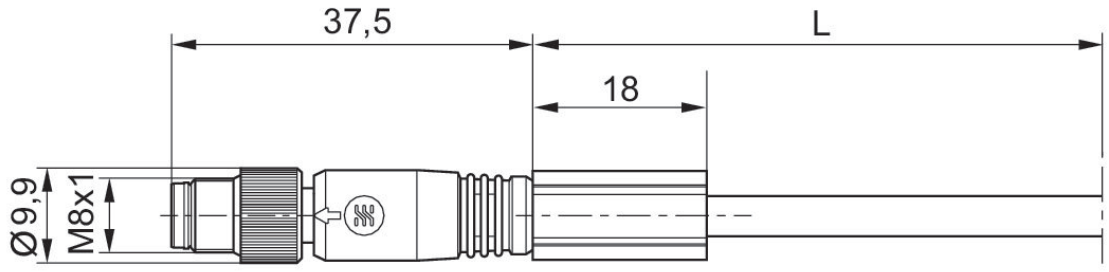

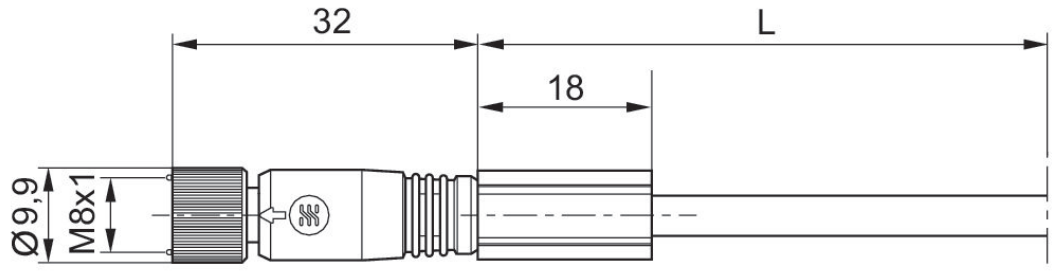


L = longitud

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412023862

Esquema de pines del conector

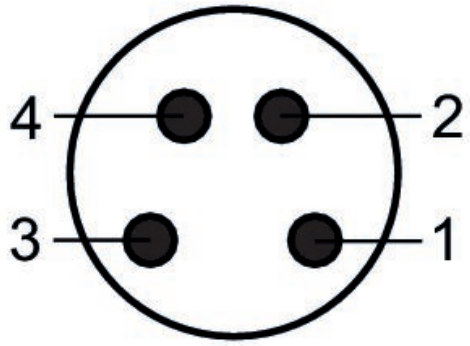

(1) BN=marrón (2) WH=blanco (3) BU=Azul (4) BK=negro

Esquema de pines de la hembrilla

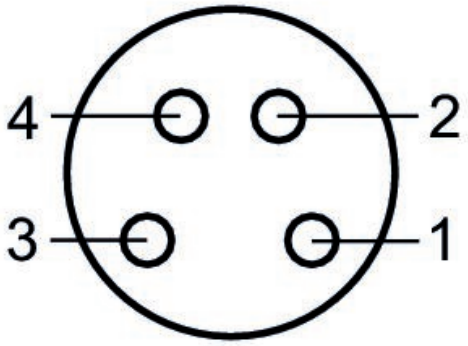

(1) BN=marrón (2) WH=blanco (3) BU=Azul (4) BK=negro