# Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

**R412023864**




## AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

- Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y-Kabel






## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Branche | Industrie |
| Hinweis | Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden! |
| Bauart | Rundsteckverbinder |
| Kabel | mit Kabel |
| Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Buchse |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | M8x1 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 4-polig |
| Elektrischer Anschluss 1, Codierung | A-codiert |
| Kabelabgang 1 | gewinkelt |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße | M8x1 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 4-polig |
| Elektrischer Anschluss 2, Codierung | A-codiert |
| Kabelabgang 2 | gerade |
| Anzahl Leiter | 4 |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabellänge L | 1 m |
| schleppkettentauglich | schleppkettentauglich |

# Rundsteckverbinder, Serie CON-RD


R412023864

| | |
|---|---|
| Biegeradius min. | 44 mm |
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Strom, max. | 4 A |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² |
| Kabel-Ø | 4.4 mm |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 0.6 Nm |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Gewicht | 0.05 kg |

## Werkstoff


| | |
|---|---|
| Werkstoff Gehäuse | Polyurethan |
| Werkstoff Kabelummantelung | Polyurethan |
| Materialnummer | R412023864 |

## Polbild Stecker

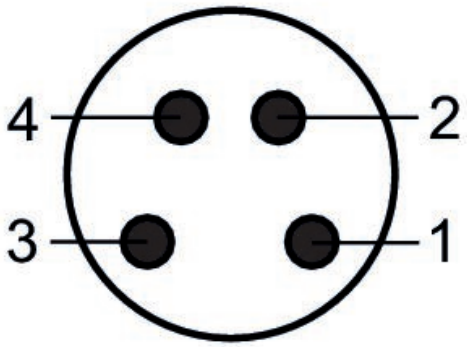


(1) BN=braun (2) WH=weiß (3) BU=blau (4) BK=Schwarz

## Polbild Buchse

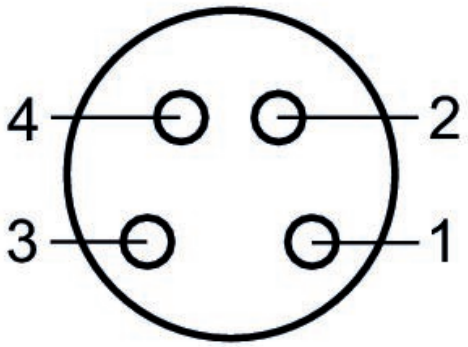




(1) BN=braun (2) WH=weiß (3) BU=blau (4) BK=Schwarz

# Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R412023864

## Abmessungen

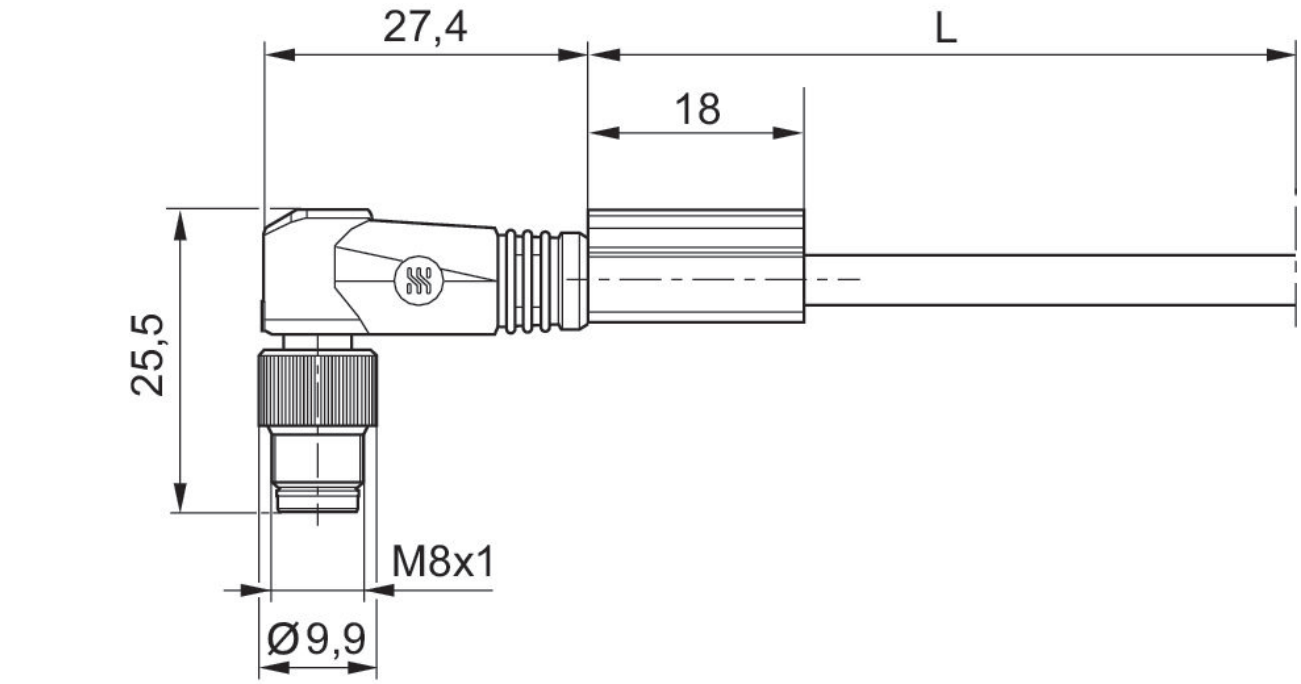

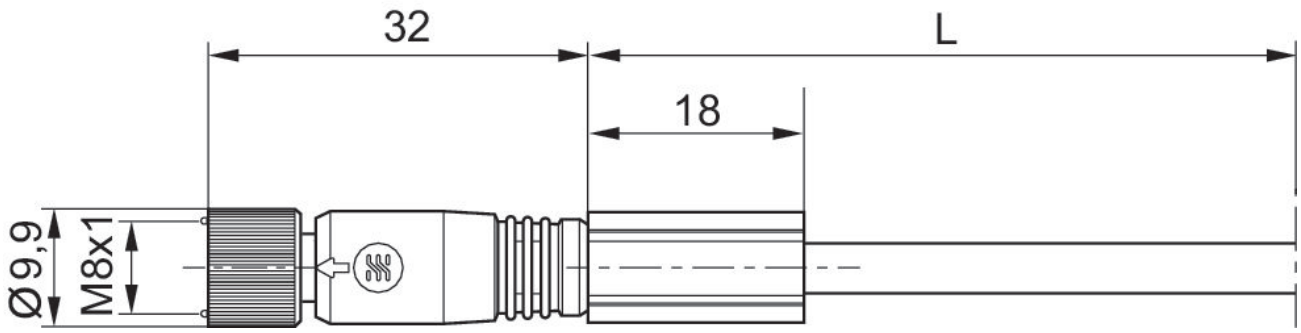
L = Länge