

Fijaciones de detector AVENTICS

Las fijaciones de detectores AVENTICS están diseñados especialmente para montar los detectores AVENTICS en varios cilindros. Montaje de sensores en distintas series de cilindros



Fig. B



Fig. A

Datos técnicos

Sector

Industria

Para serie

CSL-RD

ICM

ICS-D1

ICS-D2

RPC

Cilindro-Ø mín.

50 mm

Cilindro-Ø máx.

50 mm

Material

Material carcasa

Acero inoxidable


N° de material

R412024052

Fijación de sensor, Serie CB1

2023-11-02

R412024052

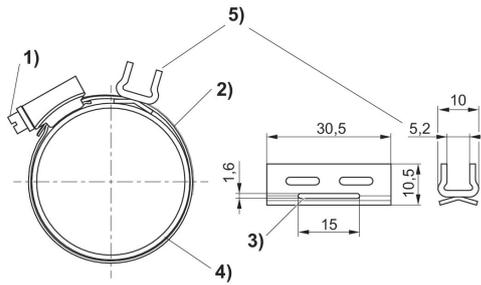

1) Tornillo de fijación 2) Cinta de sujeción 3) Paso para cinta de sujeción 4) Tubo de cilindro 5) Soporte de sensor

N° de material	Ø tubo de cilindro	Para serie	Fig.
R412024050	25 - 32 mm	ST6	Fig. B
R412024051	40 mm	ST6	Fig. B
R412024052	50 mm	ST6	Fig. B
R412024053	63 mm	ST6	Fig. B
R412024054	25 - 63 mm	ST6	Fig. A