


Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS série ST4

Les capteur AVENTICS série ST4 peuvent être intégrés dans les actionneurs pneumatiques AVENTICS et sont idéaux pour la petite manipulation. Les capteurs série ST4 peuvent être montés rapidement et facilement par un simple quart de tour de vis.



Données techniques

Secteur

Montage direct pour série

Montage indirect pour série

Largeur de rainure

Variante

Capteur

Etalement des impulsions

Câble

Type de contact

Certificats

Industrie

PRA

SSI

GSU

RTC

CKP

GPC

MSC

MSN

RCM

CVI

MNI

CSL-RD

ICM

Rainure C 4 mm

Etalement des impulsions

Etalement des impulsions

20 ms

Avec câble

Électronique PNP

RoHS

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	80 °C
Chute de tension U pour I _{max}	≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.	0.1 A
Précision du point de commutation	±0,1 mT
Logique de commutation	NO (contact d'arrêt)
Plage d'affichage	LED
LED d'affichage du statut	Jaune
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Tension de service CC, mini	10 V CC
Tension de service CC, maxi	30 V CC
Tenue aux chocs	30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations	10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L	5 m
Vis de fixation	Combinaison : à tête fendue et à six pans creux

Matériau

Matériau boîtiers	Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	R412024124

Informations techniques

La puissance de commutation max. ne doit pas être dépassée.

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Capteur, Série ST4

R412024124

Capteurs,
Série ST4

2023-10-25

Dimensions

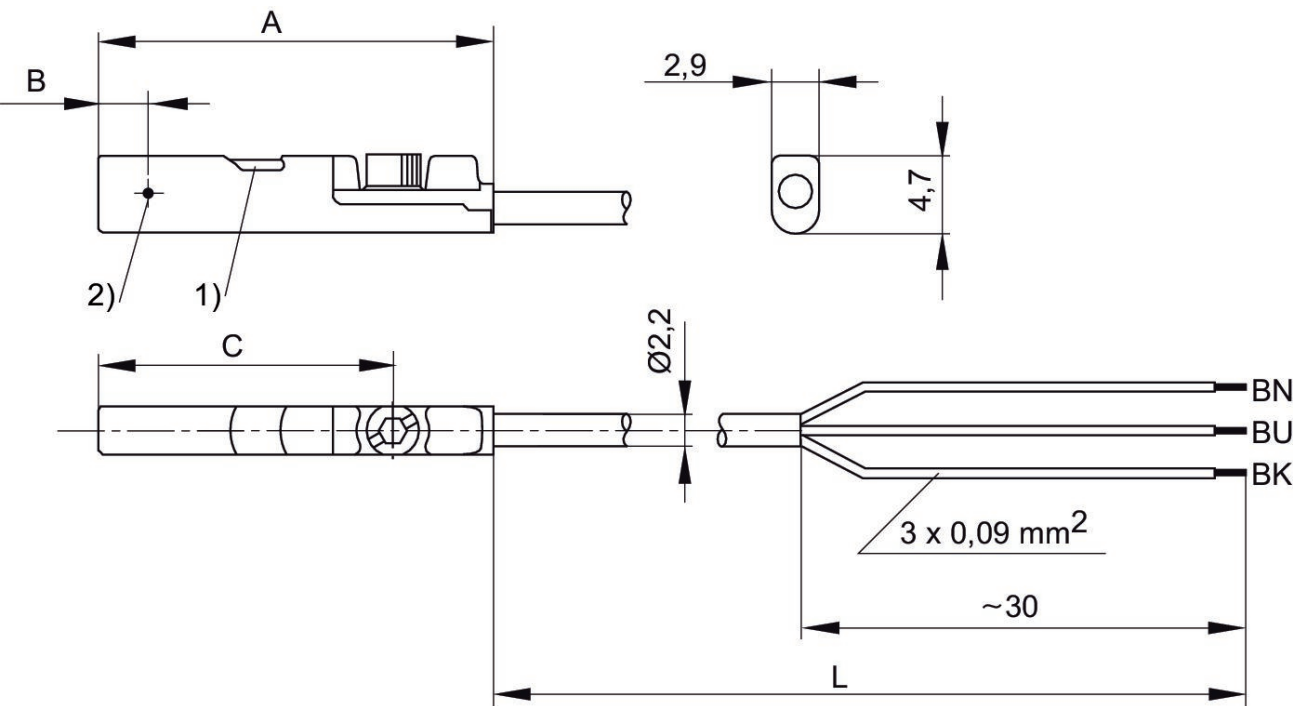

1) LED 2) Point de commutation
L = longueur câble BN = marron, BK = noir, BU = bleu

Référence	A	B	C
R412024124	23.7	2.8	17.7