


AVENTICS Série ST4 Sensores de proximidade magnéticos

Os sensores AVENTICS Série ST4 podem ser integrados em todos os atuadores pneumáticos AVENTICS e são ideais para pequenos manuseios. A Série ST4 pode ser montada de forma fácil e rápida com um quarto de volta do parafuso combinado.



Dados técnicos

Setor

Montagem direta para série

Indústria

PRA

SSI

GSU

RTC

CKP

GPC

MSC

MSN

RCM

CVI

Montagem indireta para série

MNI

CSL-RD

ICM

Largura da ranhura

ranhura C 4 mm

Variante

Com extensão de pulso

Sensor

Com extensão de pulso

Extensão de impulso

20 ms

Cabo

com cabo

Tipo de contato

eletrônico PNP

Certificados

RoHS

Tipo de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Queda de tensão U com I _{max}	≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.	0.1 A
Precisão do ponto de comutação	±0,1 mT
Lógica de comutação	NO (contato de trabalho)
Área de visualização	LED
Mostrador do status LED	amarelo
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Tensão de operação CC, mín.	10 V DC
Tensão de operação CC, máx.	30 V DC
Resistência ao choque	30 g / 11 ms
Resistência a vibrações	10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L	5 m
parafuso de fixação	Combinação: fenda e sextavado interno

Material

Material de caixa	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	R412024124

Informações técnicas


A potência máx. de ativação não pode ser excedida.

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

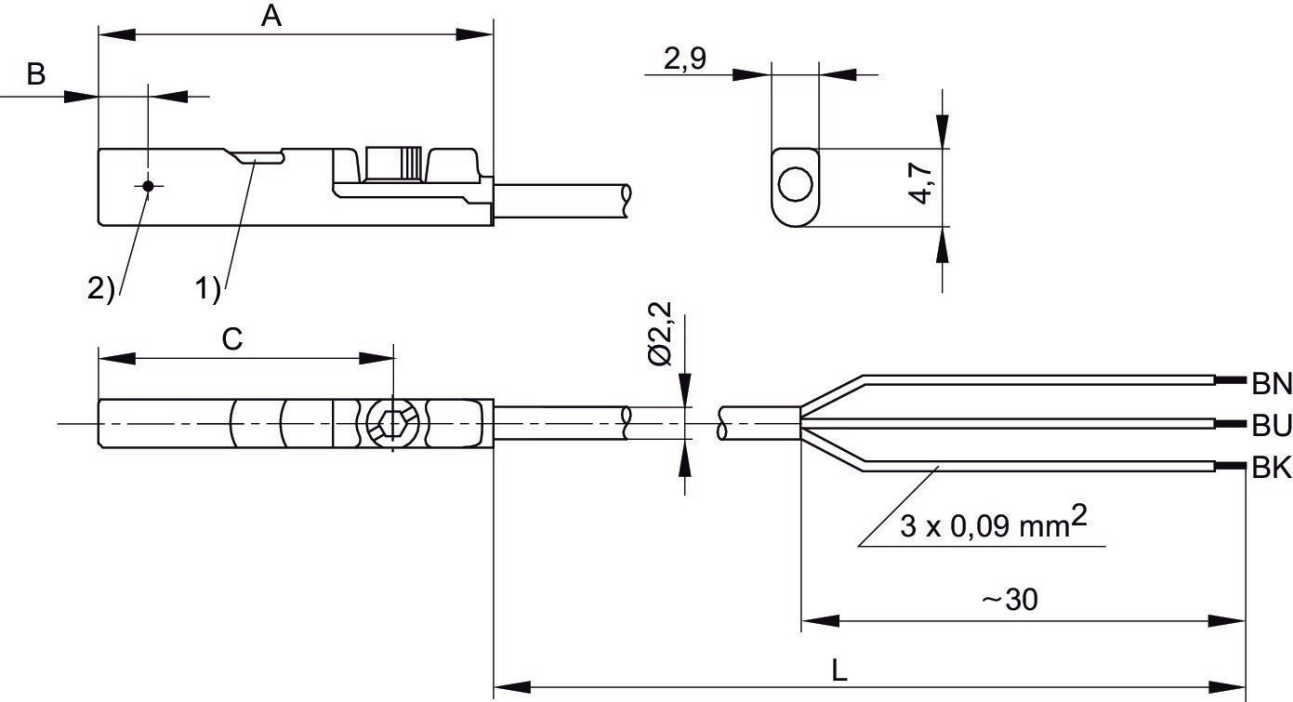

1) LED 2) Ponto de comutação
L = comprimento do cabo BN = marrom, BK = preto, BU = azul

N° de material	A	B	C
R412024124	23.7	2.8	17.7