# Bride intermédiaire JP2, Série CM1

**R412024535**



**Brides intermédiaires AVENTICS**




## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Version | pour vérin multipositions |
| Pour série | CCI |
| Diamètre de piston | 80 mm |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau | Aluminium |
| Référence | R412024535 |

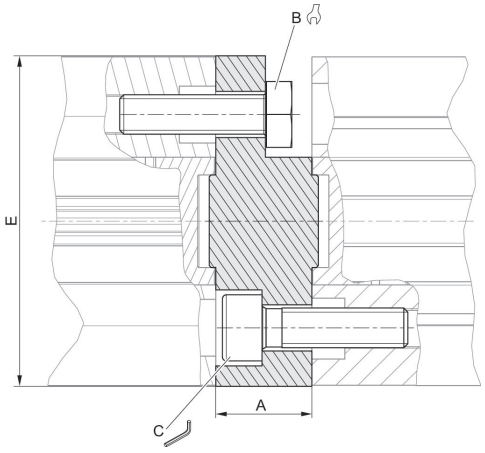

# Bride intermédiaire JP2, Série CM1

R412024535



| Ø du piston | Référence | Pour série | A | B | C | Md [Nm] 1) | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1827020290 | CCI, KPZ | 12.5 | 7 | – | 2.5 | 28.4 |
| 20 | 1827020267 | CCI, KPZ | 12.5 | 8 | – | 4 | 35 |
| 25 | 1827020268 | CCI, KPZ | 13 | 8 | 4 | 4 | 40 |
| 32 | 1827020269 | CCI, KPZ | 14.5 | 10 | 5 | 4 | 50 |
| 40 | 1827020270 | CCI, KPZ | 14.5 | 10 | 5 | 4 | 57.1 |
| 50 | 1827020271 | CCI, KPZ | 14.5 | 13 | 6 | 8 | 67.4 |
| 63 | 1827020272 | CCI, KPZ | 14.5 | 13 | 6 | 8 | 80 |
| 80 | R412024535 | KPZ | 16.5 | 16 | 8 | 16 | 95 |
| 80 | 1827020273 | CCI | 16.5 | 16 | – | 16 | 98.4 |
| 100 | R412024536 | CCI | 19.5 | 16 | 8 | 16 | 115 |
| 100 | 1827020274 | KPZ | 19.5 | 16 | – | 16 | 120 |

1) Couple