



# バルブコネクタ、CON-VPシリーズ

## R412024833

### 製品情報

AVENTICS CON-VP シリーズ バルブプラグコネクタ、ケーブル付き

- AVENTICS CON-VP シリーズ (ケーブル付き) は、多様なバルブシリーズとセンサを接続するために使用される、さまざまな長さのケーブルを備えたバルブプラグコネクタを提供します。このシリーズは、EN 175301-803 ( Form A )、ISO 6952 ( Form B )、および ISO 15217 ( Form C ) の各規格に準拠した Form A、B、B Industry、C および C Industry のコネクタタイプに対応しています。

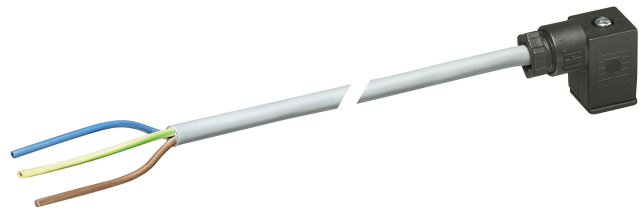

### 技術データ


ブランチ	産業
ケーブル	ケーブル付き
作動電圧	24 V AC/DC
作動電圧 AC、最大	24 V DC
作動電圧 DC、最大	24 V AC
電気接続 1, タイプ	ソケット
電気接続 1, スレッドサイズ	型 C 産業
電気接続 1, 極数	4極
ケーブル出口 1	角度付き
ケーブル出口 角度	90°
電気接続 2, タイプ	開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数	3極
コンタクト割り当て	2+E
導体の数	3
シールドイング	非シールド
ケーブル長さ	3 m

保護タイプ	IP65
保護回路	バリスタ
最少周囲温度	-25 °C
最高周囲温度	90 °C
電流、最大	1.5 A
LED付き	黄
導体横断面	0.5 mm <sup>2</sup>
固定ねじの締め付けトルク	0.4 Nm
重量	0.12 kg

## 材質

材質	ハウジング	ポリアミド
材質	ガスケット	天然ゴム / ブタディエンゴム
材質	ケーブルカバー	ポリ塩化ビニル
マテリアル番号		R412024833

寸法

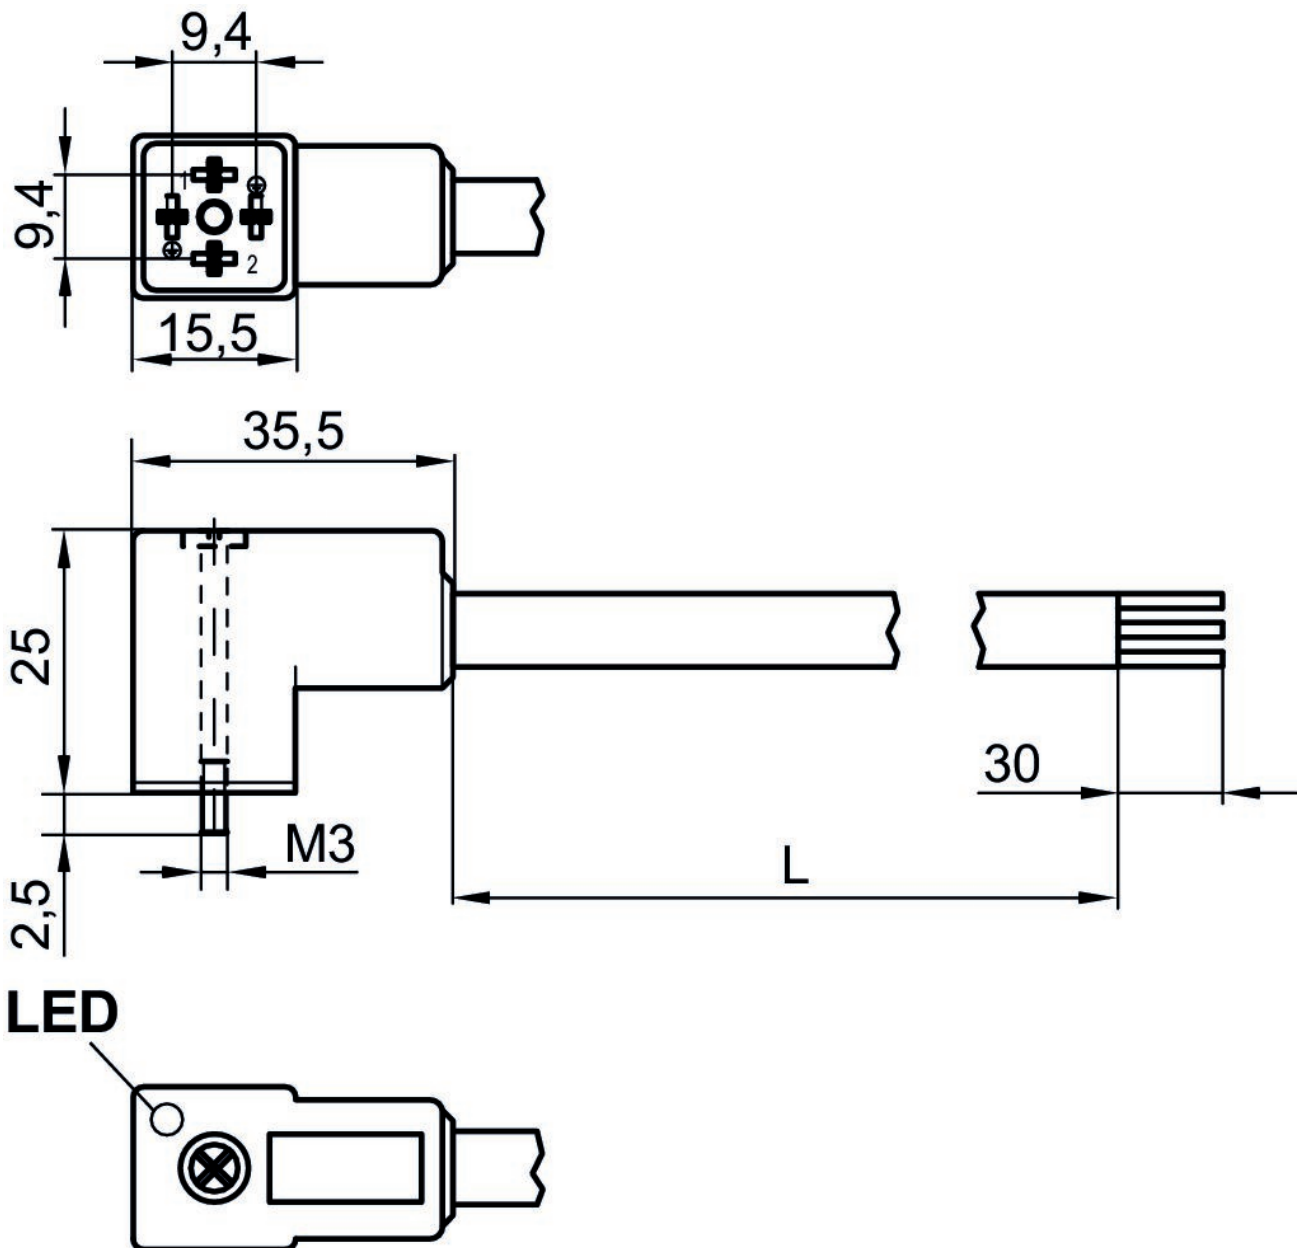

L = 長さ