
Conector redondo, Série CON-RD

R412024840

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.





Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Tipo de conexão	Parafusos
Cabo conectável Ø mín.	6 mm
Cabo conectável Ø máx.	8 mm
Blindagem	não blindado
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Corrente, máx.	9 A
Tipo de proteção	IP67
Tensão de operação	48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	7/8″-16UNF
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Saída de cabo	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Momento de aperto do parafuso de fixação	0.8 Nm
Peso	0.054 kg

Conector redondo, Série CON-RD

R412024840


Material

Material de caixa	polibutilo entereftalato
N° de material	R412024840

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Dimensões

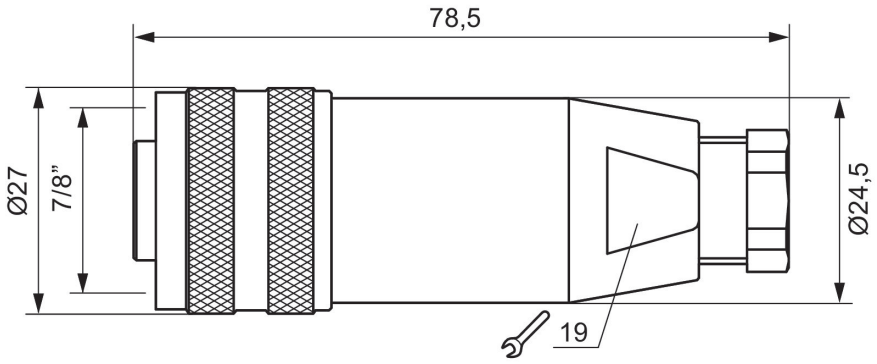

Esquema de polos tomada

