Rundsteckverbinder, Serie CON-RD


R412024841

AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

- Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y-Kabel





Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Rundsteckverbinder
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	7/8″-16UNF
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Kabelabgang 1	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	5-polig
Anzahl Leiter	5
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge L	5 m
Biegeradius min.	72 mm
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	12 A

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R412024841

Leiterquerschnitt	1 mm²
Kabel-Ø	7.2 mm
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.449 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R412024841

Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.


Abmessungen

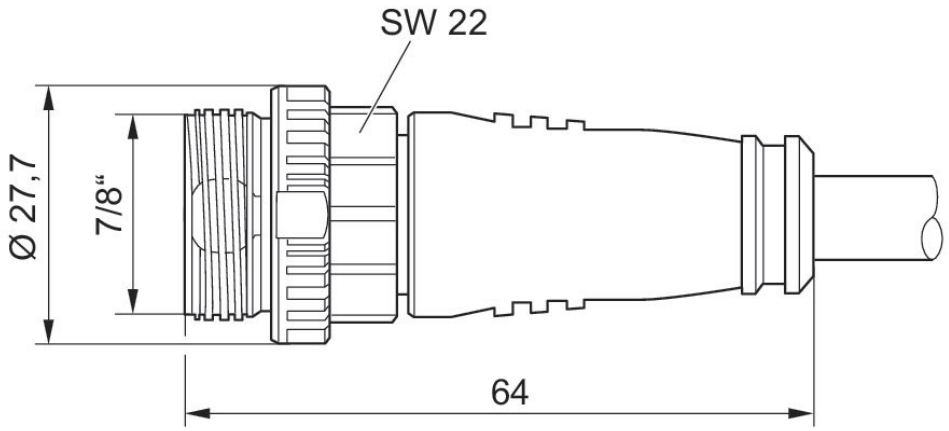

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R412024841

Polbild Stecker

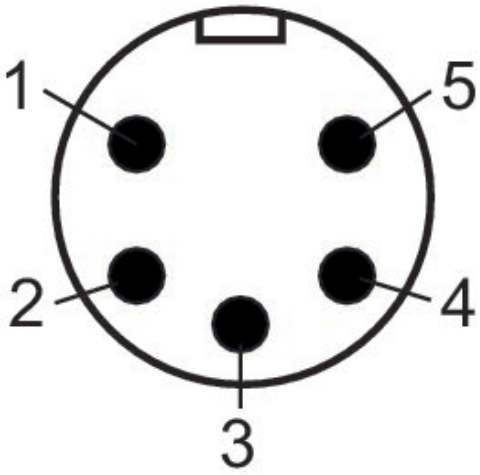

PIN 1 BK=schwarz (1) PIN 2 BU=blau (2) PIN 3 GNYE=grün/gelb (PE) PIN 4 BN=braun (3) PIN 5 WH=weiß (4)