Connecteur rond, Série CON-RD


R412024841

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	7/8″-16UNF
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 5 pôles
Nombre de conducteurs	5
Blindage	non blindé
Longueur câble L	5 m
Rayon de courbure min.	72 mm
Indice de protection	IP67
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Courant max.	12 A

Connecteur rond, Série CON-RD

R412024841

Section du conducteur	1 mm²
Câble-Ø	7.2 mm
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.449 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Élastomère thermoplastique
Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	R412024841

Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.


Dimensions

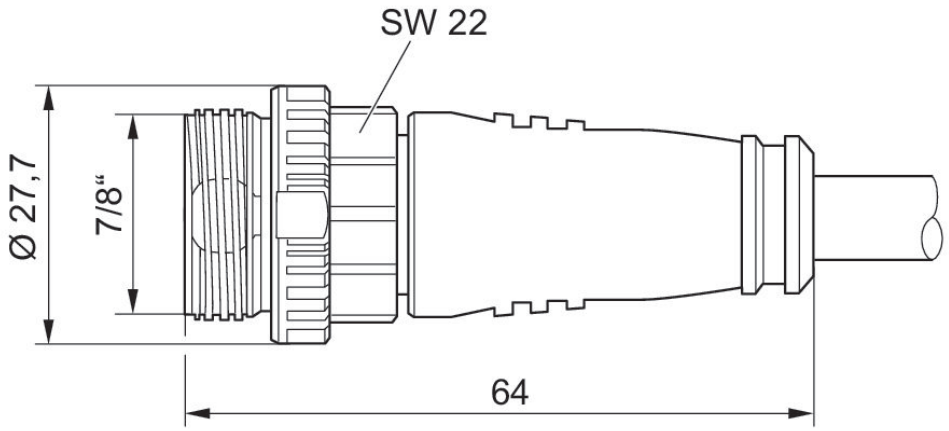

Connecteur rond, Série CON-RD

R412024841

Affectation des broches du connecteur

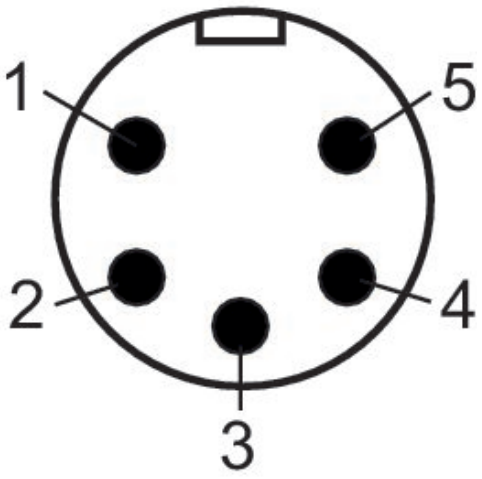

Broche 1 BK=noir (1) Broche 2 BU=bleu (2) Broche 3 GNYE=vert/jaune (PE) Broche 4 BN=brun (3) Broche 5 WH=blanc (4)