Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024841

Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Cavo	con cavo
Tensione di esercizio	48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	7/8″-16UNF
Attacco elettrico 1, numero poli	a 5 poli
Uscita del cavo 1	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Attacco elettrico 2, tipo	estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli	a 5 poli
Numero di conduttori	5
Schermatura	non schermato
Lunghezza cavo L	5 m
Raggio di curvatura min.	72 mm
Tipo di protezione	IP67
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Corrente, max.	12 A

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024841

Sezione del conduttore	1 mm²
Cavo-Ø	7.2 mm
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.449 kg

Materiale

Materiale corpo	elastomero termoplastico
Materiale guaina cavo	Poliuretano
Codice	R412024841

Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Dimensioni

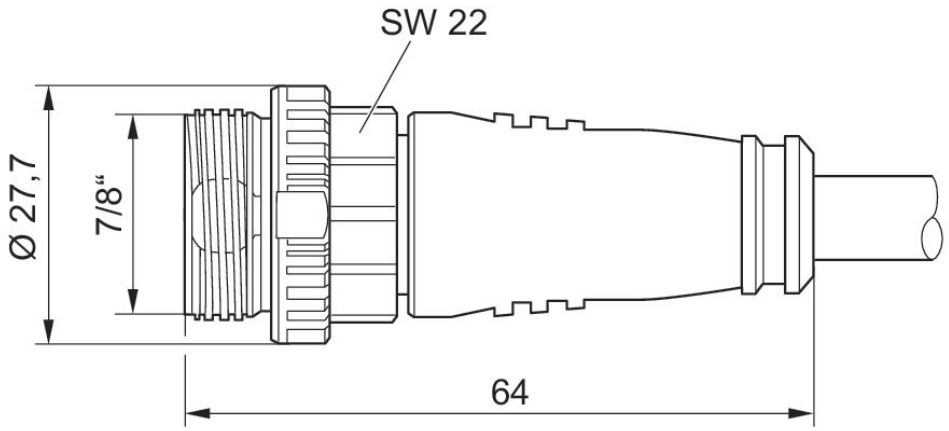

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024841

Schema dei poli connettore

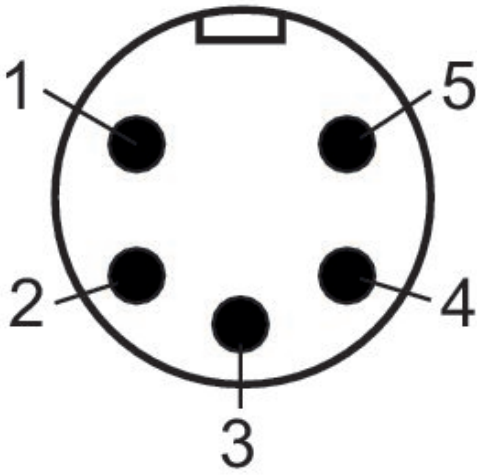

PIN 1 BK=nero (1) PIN 2 BU=blu (2) PIN 3 GNYE=verde/giallo (PE) PIN 4 BN=marrone (3) PIN 5 WH=bianco (4)