Conector redondo, Série CON-RD


R412024841

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y





Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	7/8″-16UNF
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	de 5 pinos
Número de condutores	5
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	5 m
Raio de flexão mín.	72 mm
Tipo de proteção	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corrente, máx.	12 A

Conector redondo, Série CON-RD

R412024841

Seção transversal de fio	1 mm²
Cabo-Ø	7.2 mm
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.449 kg


Material

Material de caixa	elastômero termoplástico
Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	R412024841

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.


Dimensões

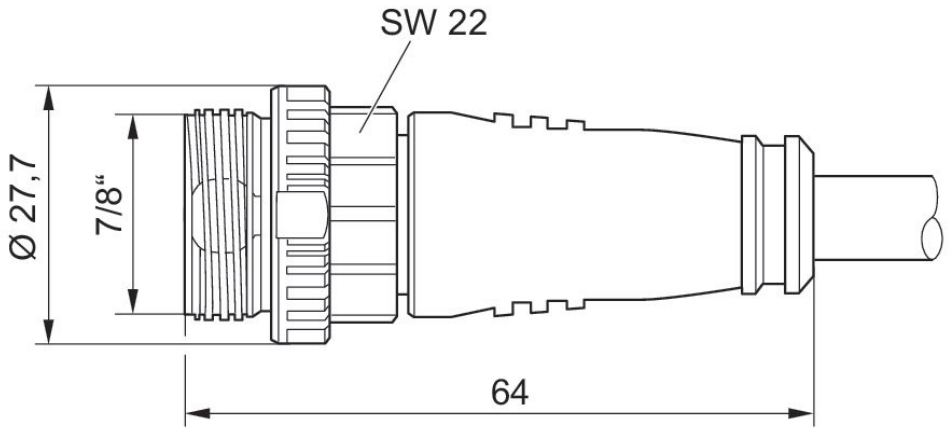

Conector redondo, Série CON-RD

R412024841

Esquema de polos conector

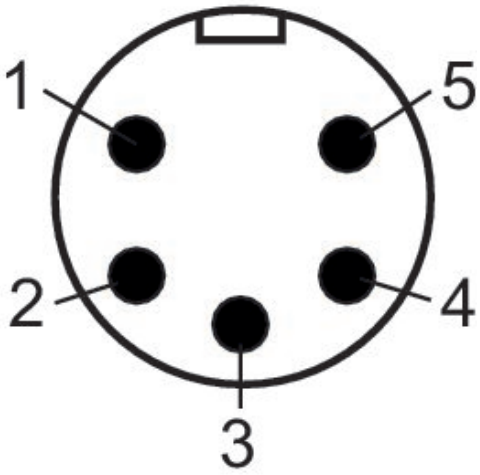

Pino 1 BK=preto (1) Pino 2 BU=azul (2) Pino 3 GNYE=verde-amarelo (PE)
Pino 4 BN=marrom (3) Pino 5 WH=branco (4)