Connecteur rond, Série CON-RD


R412024843

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y





Données techniques

Secteur	Industrie
Remarque	Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!
Type de construction	Connecteur rond
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	7/8″-16UNF
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Sortie de câble 1	Droit
Raccordement électrique 2, type	Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble 2	Droit
Nombre de conducteurs	5
Blindage	non blindé
Longueur câble L	0.3 m
Rayon de courbure min.	70 mm
Indice de protection	IP67

Connecteur rond, Série CON-RD


R412024843

Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	85 °C
Courant max.	4 A
Section du conducteur	1 mm²
Câble-Ø	7 mm
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.088 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Élastomère thermoplastique
Matériau gaine de câble	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Référence	R412024843

Affectation des broches de la prise

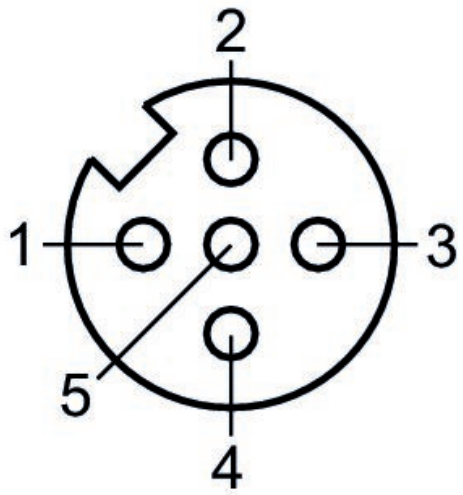

Dimensions

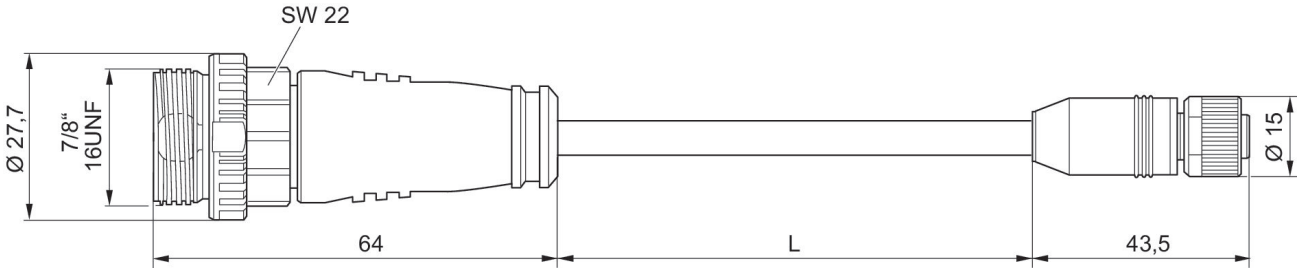

L = longueur

Connecteur rond, Série CON-RD

R412024843

Affectation des broches du connecteur

