Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024843

Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.

- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y





Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Cavo	con cavo
Tensione di esercizio	48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	7/8″-16UNF
Attacco elettrico 1, numero poli	a 5 poli
Uscita del cavo 1	diritto
Attacco elettrico 2, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura	M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico 2, codifica	Con codifica A
Uscita del cavo 2	diritto
Numero di conduttori	5
Schermatura	non schermato
Lunghezza cavo L	0.3 m
Raggio di curvatura min.	70 mm
Tipo di protezione	IP67

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024843

Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	85 °C
Corrente, max.	4 A
Sezione del conduttore	1 mm²
Cavo-Ø	7 mm
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.088 kg

Materiale

Materiale corpo	elastomero termoplastico
Materiale guaina cavo	Polivinilcloruro
Codice	R412024843

Schema dei poli presa

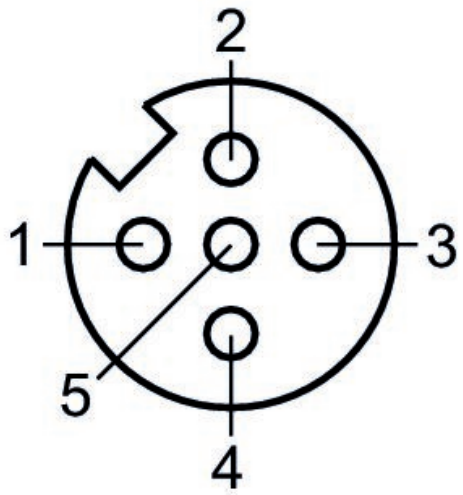

Dimensioni

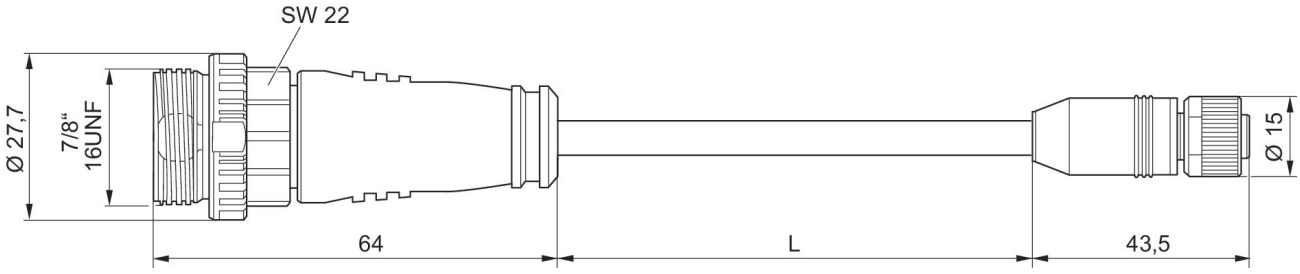

L = lunghezza

Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD

R412024843

Schema dei poli connettore

