Conector redondo, Série CON-RD


R412024843

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y





Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo	Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	7/8″-16UNF
Conexão elétrica 1, número de polos	de 5 pinos
Saída de cabo 1	reto
Conexão elétrica 2, tipo	Tomada
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação	Código A
Saída de cabo 2	reto
Número de condutores	5
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	0.3 m
Raio de flexão mín.	70 mm
Tipo de proteção	IP67

Conector redondo, Série CON-RD


R412024843

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Corrente, máx.	4 A
Seção transversal de fio	1 mm²
Cabo-Ø	7 mm
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.088 kg


Material

Material de caixa	elastômero termoplástico
Material revestimento de cabo	Polivinil clorido
N° de material	R412024843

Esquema de polos tomada

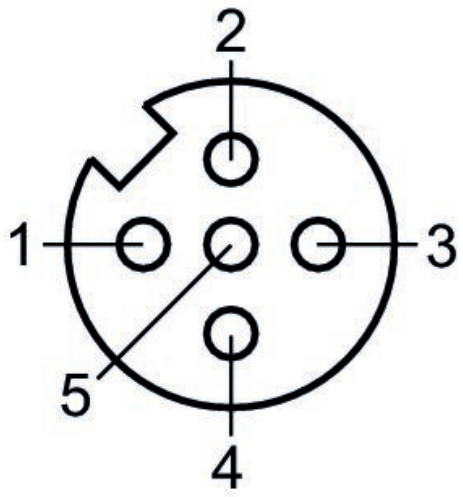

Dimensões

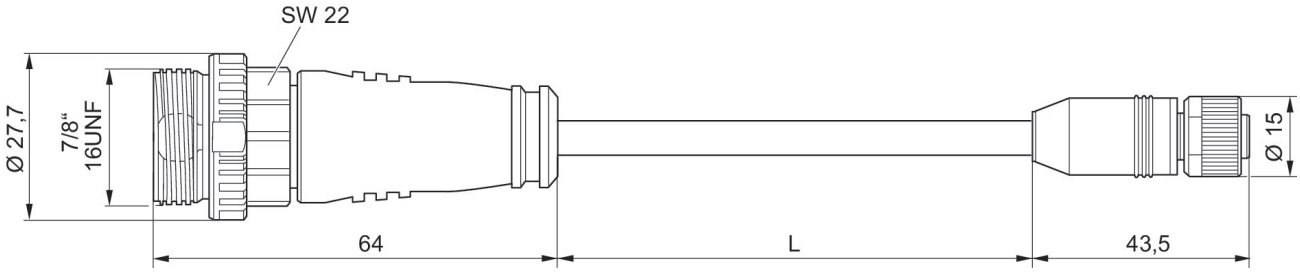

L = comprimento

Conector redondo, Série CON-RD

R412024843

Esquema de polos conector

