


AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU2 シリーズ PURのDuo プラスチックチューブは、動的敷設に適しており、部分的または継続的に接着できます。

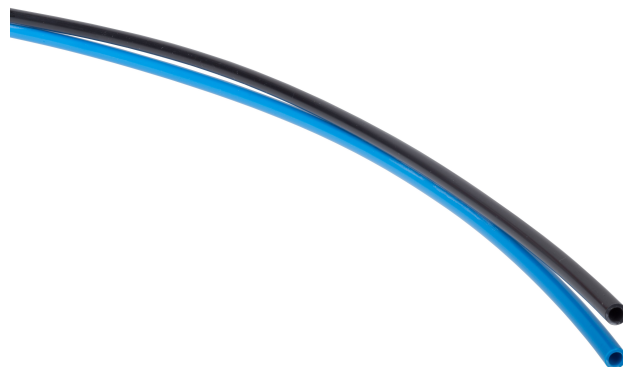

技術データ

ブランチ	産業
指示	部分貼着
外径 Ø	4 mm
壁シツクネス	0.75 mm
曲がり半径、最小 20 °C	12 mm
色	青-黒
最少周囲温度	-30 °C
最高周囲温度	80 °C
最大作動圧力、[[20]°C]の場合	10 bar
納品ユニット	100 m
メートル当たりの重量	0.018 kg
材質	ポリエステル - ポリウレタン
マテリアル番号	R412026222

技術情報

ハロゲンフリー

牽引チェーンでの使用に適しています。