



## Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa adaptadora
Para serie	AV05-BP
Tipo	Montaje del lado interno
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
Conexión escape	G 3/8
Conexión de aire comprimido 12	G 1/8
Raccordo aria compressa 14	M5
Volumen de suministro	Placa adaptadora, juego de juntas, tornillos de fijación, cinta aislante
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	60 °C
Fluido	Aire comprimido

Número máx. de posiciones de la válvula 8

## Material


Material carcasa	Aluminio
Superficie Carcasa	anodizado
N° de material	R412026482

## Información técnica

El tipo de protección depende de la estabilidad de la pared de montaje.

Puede encontrar más información sobre el montaje de racores y las tolerancias de las mangueras utilizables, en el documento "Información técnica" (disponible en MediaCentre).


Fig. 1

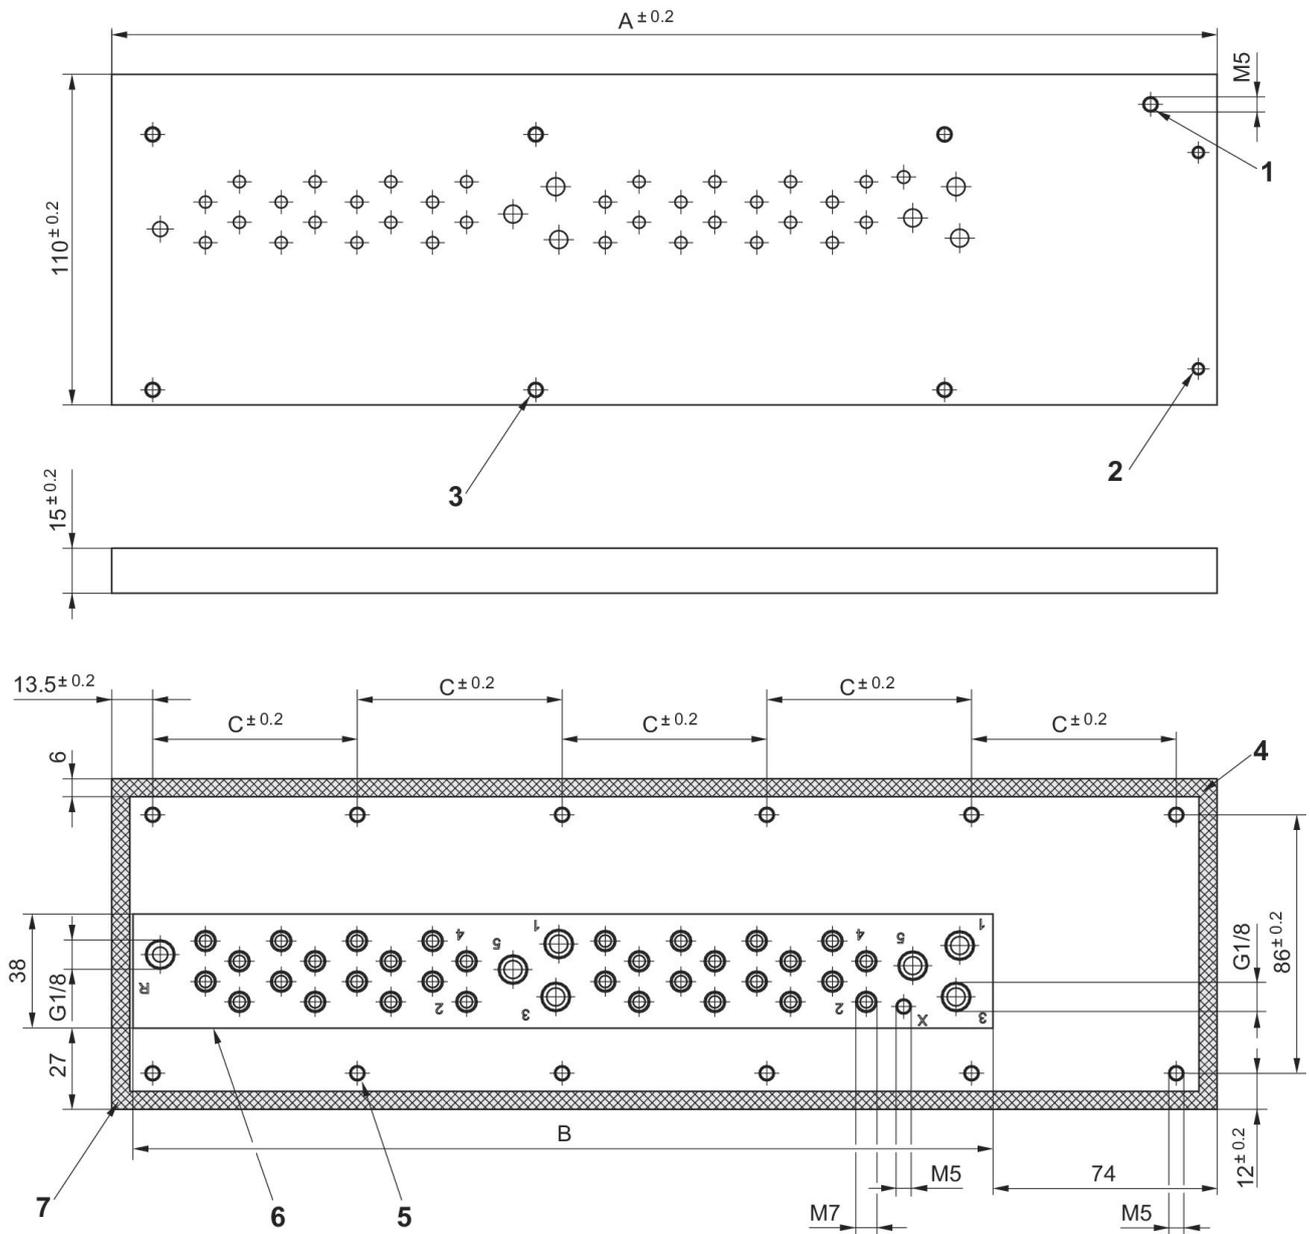

- 1) Tornillo de puesta a tierra
- 2) Par de giro en el montaje del sistema de válvulas: M4: [[2,5] Nm]
- 3) Par de giro en el montaje del sistema de válvulas: M5: [[5] Nm]
- 4) superficie de estanqueidad
- 5) Par de giro en el montaje del armario de distribución: M5: [[5] Nm]
- 6) Recorte de armario de distribución
- 7) Instrucciones de montaje de las cintas de sellado: véase Fig. 3

N° de material	A	B	C
R412026481	183	109	52
R412026482	233	159	51.5
R412026483	315	241	57.6

Fig. 2

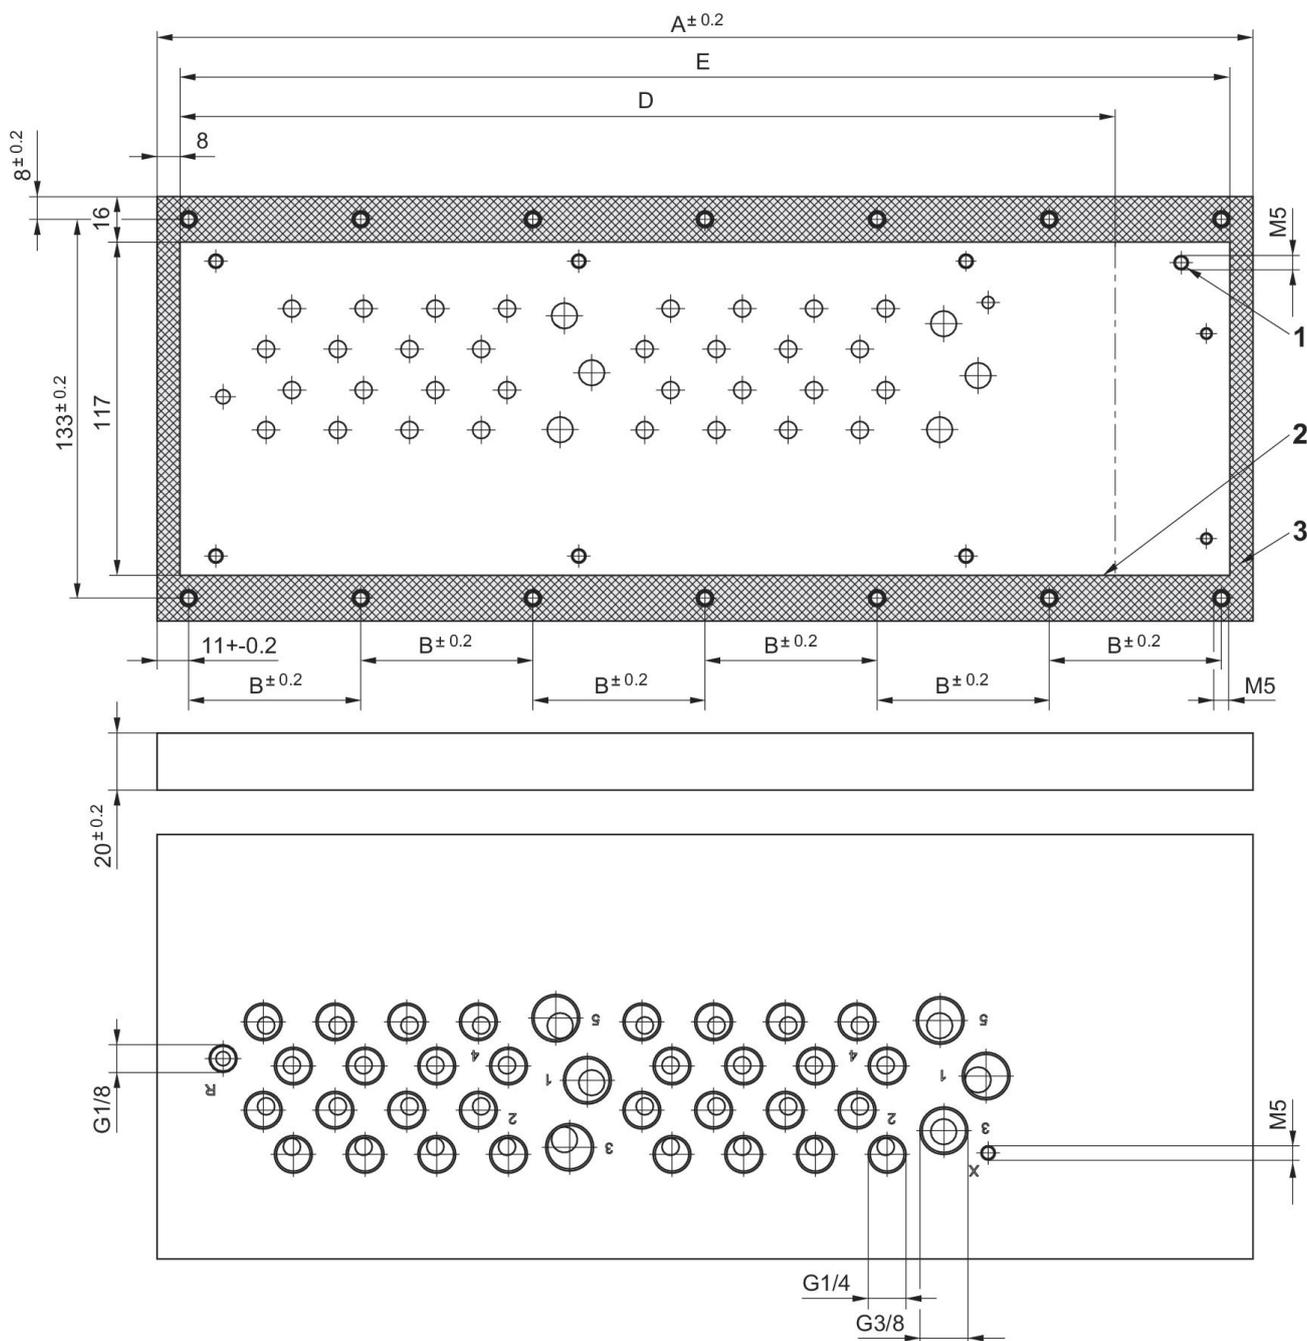


- 1) Rosca para tornillo de puesta a tierra
- 2) Recorte de armario de distribución
- 3) superficie de estanqueidad

N° de material	A	B	D - Recorte de armario de distribución Multipolo	E - Recorte de armario de distribución Bus de campo
R412026485	200	59.33	144	184
R412026486	250	57	194	234

N° de material	A	B	D - Recorte de armario de distribución Multipolo	E - Recorte de armario de distribución Bus de campo
R412026487	332	62	276	316

## Dimensiones exteriores máximas para racor instantáneo

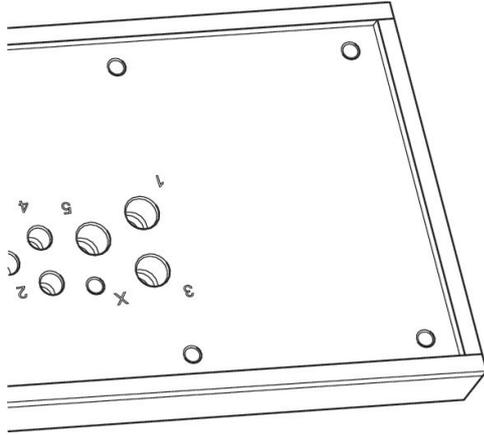

Pegue las cinta de sellado aplicando presión

Tipo de conexión	Conexión roscada	Diámetro exterior máx.
2, 4	G 1/4	19
1, 3 y 5 (inferiores)	G 3/8	24,75
X (arriba, inferiores)	M5	10,9