


Connettori circolari AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	per serie AES
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo	Collegamento a crimpare
Cavo collegabile - Ø min.	4 mm
Cavo collegabile - Ø max.	8 mm
Protocollo	Profinet EtherNet/IP EtherCAT POWERLINK
Connessione elettrica a norma	EN 61076-2-101
Certificati	RoHS UL (Underwriters Laboratories)
Schermatura	schermato
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	85 °C
Corrente, max.	1.75 A
Numero di conduttori	4
Tipo di protezione	IP67
Tensione di esercizio	48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo	Connettore

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli	4 poli
Attacco elettrico 1, codifica	Con codifica D
Uscita del cavo	a gomito
Peso	0.047 kg


Materiale

Materiale corpo	Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni	gomma cloroprene
Codice	R412026802

Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Dimensioni in mm

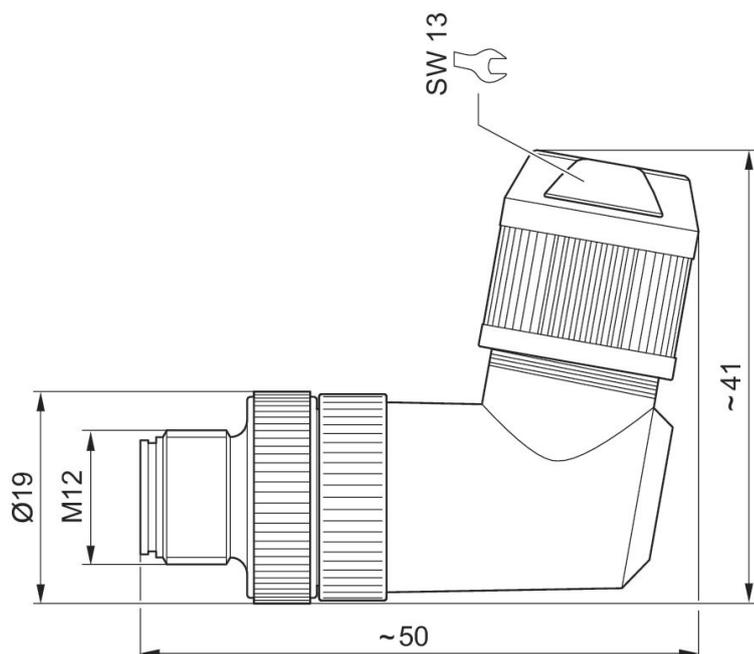

Schema dei poli connettore

