

Données techniques

Secteur	Industrie
Position	1
Type	Plaque d'alimentation, raccord 1, pilotage externe, Séparation de la pression des canaux 1 / 3 / 5 / X
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C
Fluide	Air comprimé
Fourniture	Plaque d'alimentation, incluant 1 écrou, 2 joints, 1 étrier de retenue, 1 vis, 1 extension de tirant et 1 platine d'extension
Matériau	
Matériau boîtiers	Polyamide
Matériau joints	Caoutchouc nitrile

Référence

R412026821

Informations techniques


En cas d'utilisation de tuyaux en polyuréthane, nous recommandons d'employer également des douilles de support.

Pour les instantanés, il faut utiliser uniquement des accessoires de branchement en plastique (polyamide) de notre catalogue pneumatique.

Le module d'échappement (position 2) n'est pas compris dans la fourniture de la plaque d'alimentation (position 1). Vous devez commander les modules d'échappement séparément.

Position 1: Raccords instantanés non compris dans la fourniture.

Fig. 2

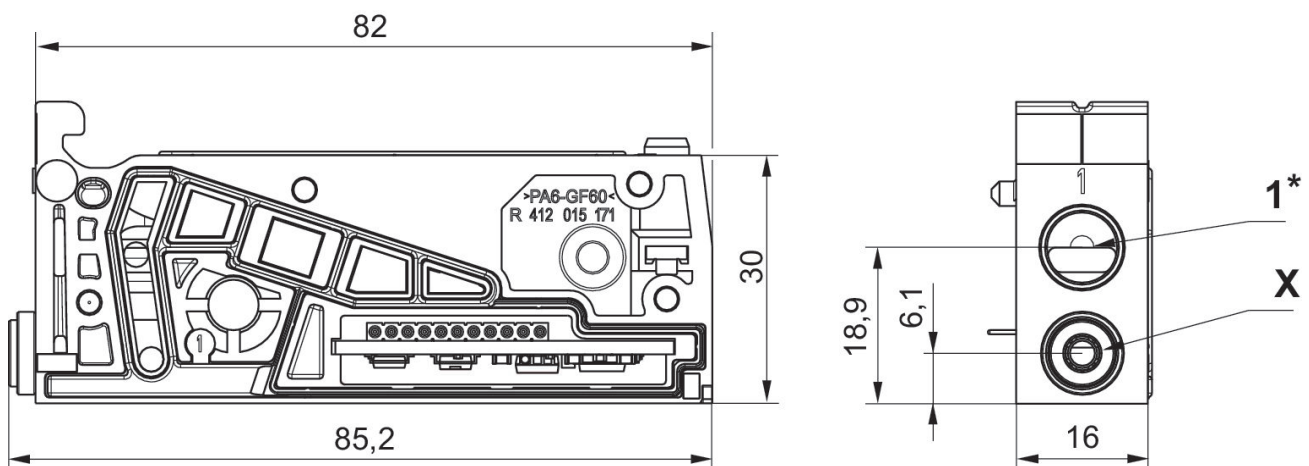


1) Raccords instantanés non compris dans la fourniture.

X) Raccord instantané Ø 4 mm, droit 5/32

* Vous trouverez plus d'informations concernant les raccords instantanés à la page « Raccords instantanés » du catalogue pour série AV.


Fig. 1

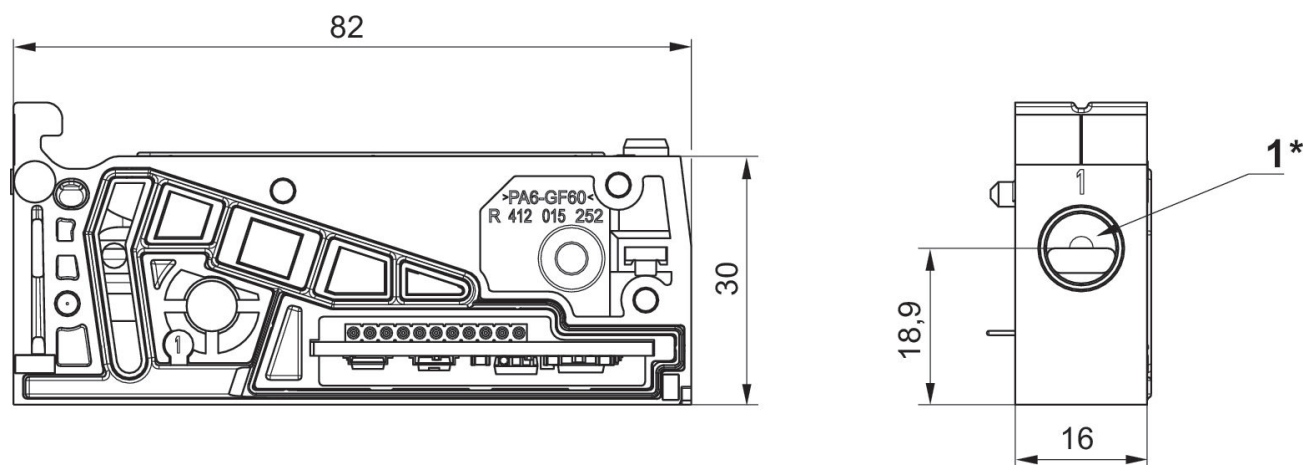

1) Raccords instantanés non compris dans la fourniture.

* Vous trouverez plus d'informations concernant les raccords instantanés à la page « Raccords instantanés » du catalogue pour série AV.

Plan d'ensemble

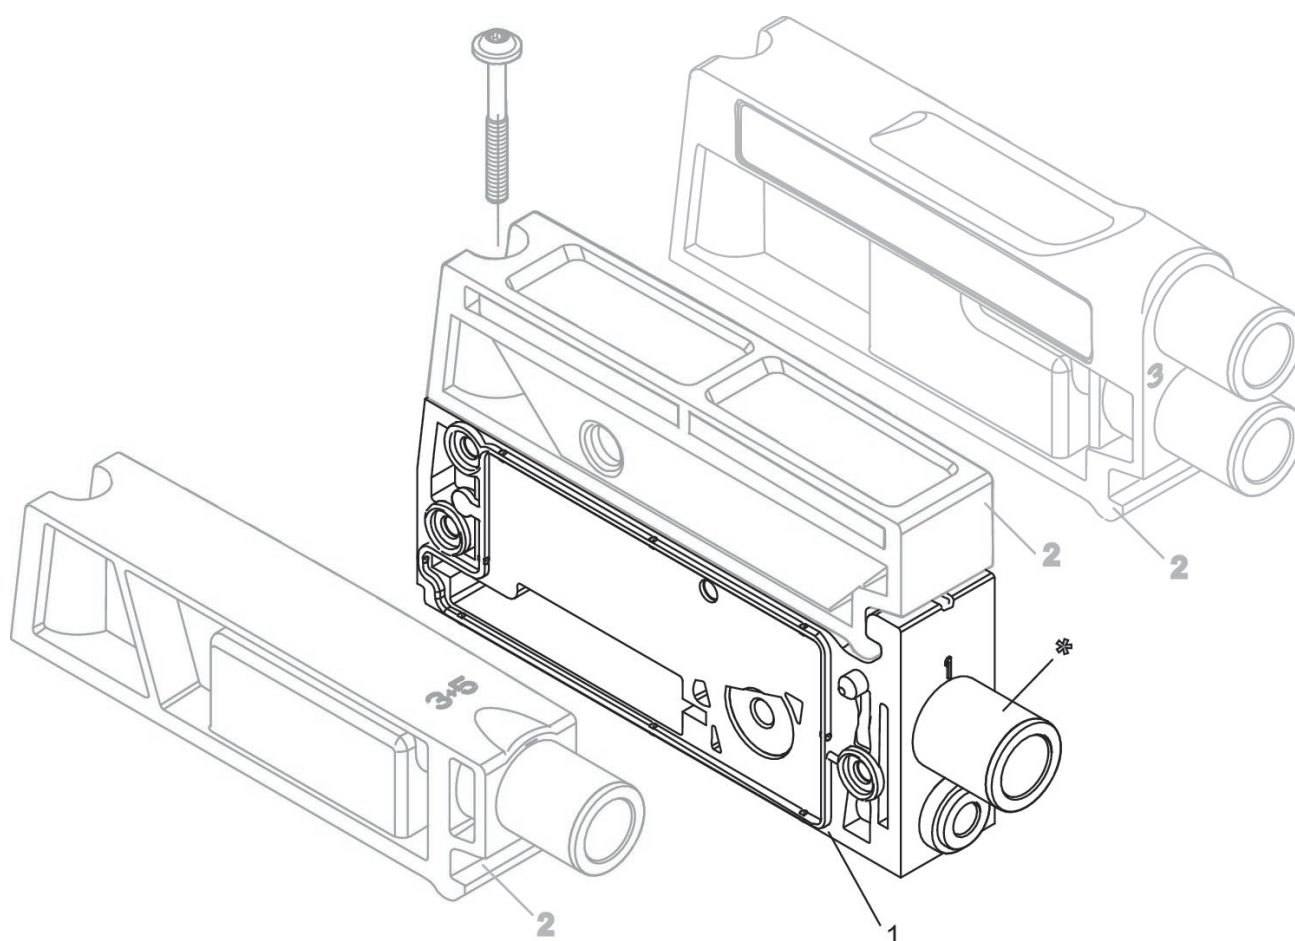

* Position 1: Raccords instantanés non compris dans la fourniture.

* Vous trouverez plus d'informations concernant les raccords instantanés à la page « Raccords instantanés » du catalogue pour série AV.