

技術データ

ブランチ
アイテム
タイプ

産業

1

供給プレート、接続 1、外部パイロット、チャンネル 1/3/5/X 内分離圧力領域

作動圧力 (最小)
作動圧力の最大値
最少周囲温度
最高周囲温度
中間

-0.95 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

圧縮空気

納品ユニット

フィードプレート、付属品：ナット 1 個、
シーリング 2 個、固定クリップ 1 個、ねじ 1
本、タイロッド延長 1 個および延長サーキット
ボード 1 個

材質

材質 ハウジング
材質 ガスケット

ポリアミド

ニトリルゴム

マテリアル番号

R412026821

技術情報


ポリウレタンホースを使用する場合、追加の支えスリーブの使用が推奨されます。

プラグインフィッティング用には、弊社カタログにあるプラスチック（ポリアミド）製の差し込み式付属品だけを使用してください。

排気モジュール（項目 2）は、サプライプレート（項目 1）の納入範囲に含まれていません。排気モジュールを別途注文する必要があります。

位置 1: プラグインフィッティングは納品ユニットに含まれていません。

Fig. 2

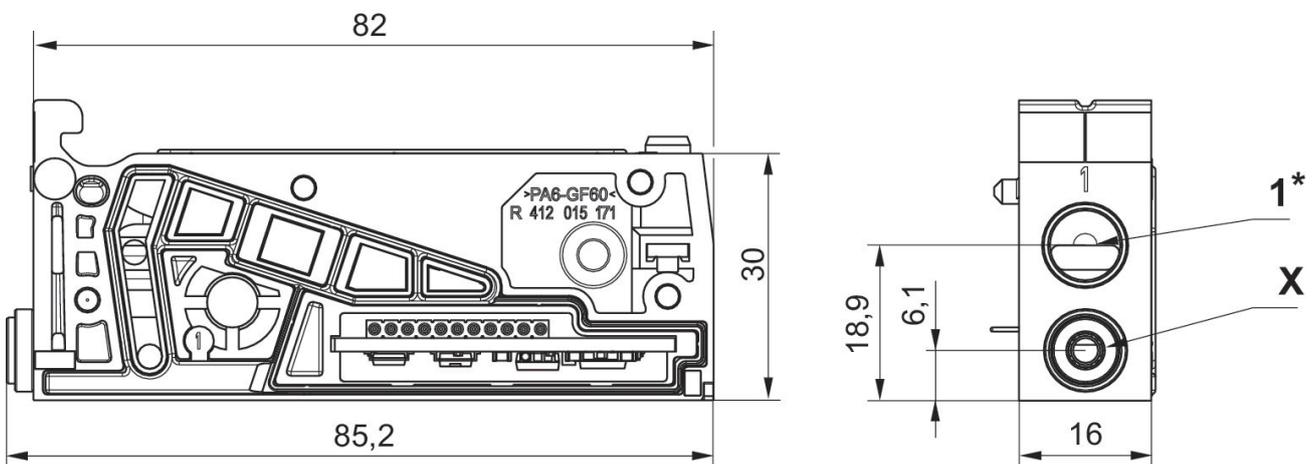


1) プラグインフィッティングは納品ユニットに含まれていません。

X) プッシュイン・コネクタ-Ø 4mm、ストレート 5/32

* プラグインフィッティングの詳細情報は、カタログ内の AV シリーズの「プラグインフィッティング」ページをご参照ください。

R412026821


Fig. 1

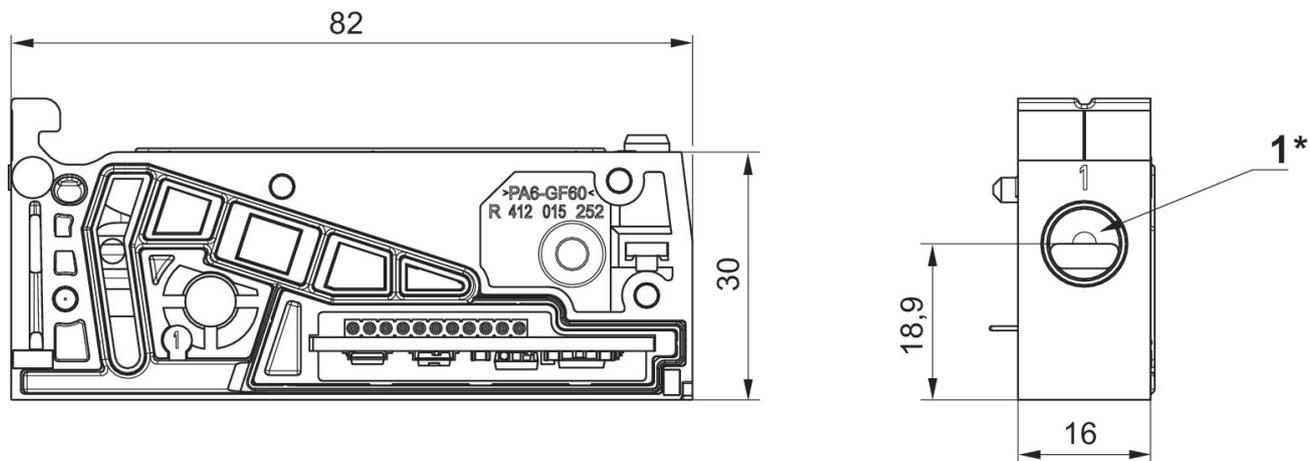

1) プラグインフィッティングは納品ユニットに含まれていません。

* プラグインフィッティングの詳細情報は、カタログ内の AV シリーズの「プラグインフィッティング」ページをご参照ください。

外観図

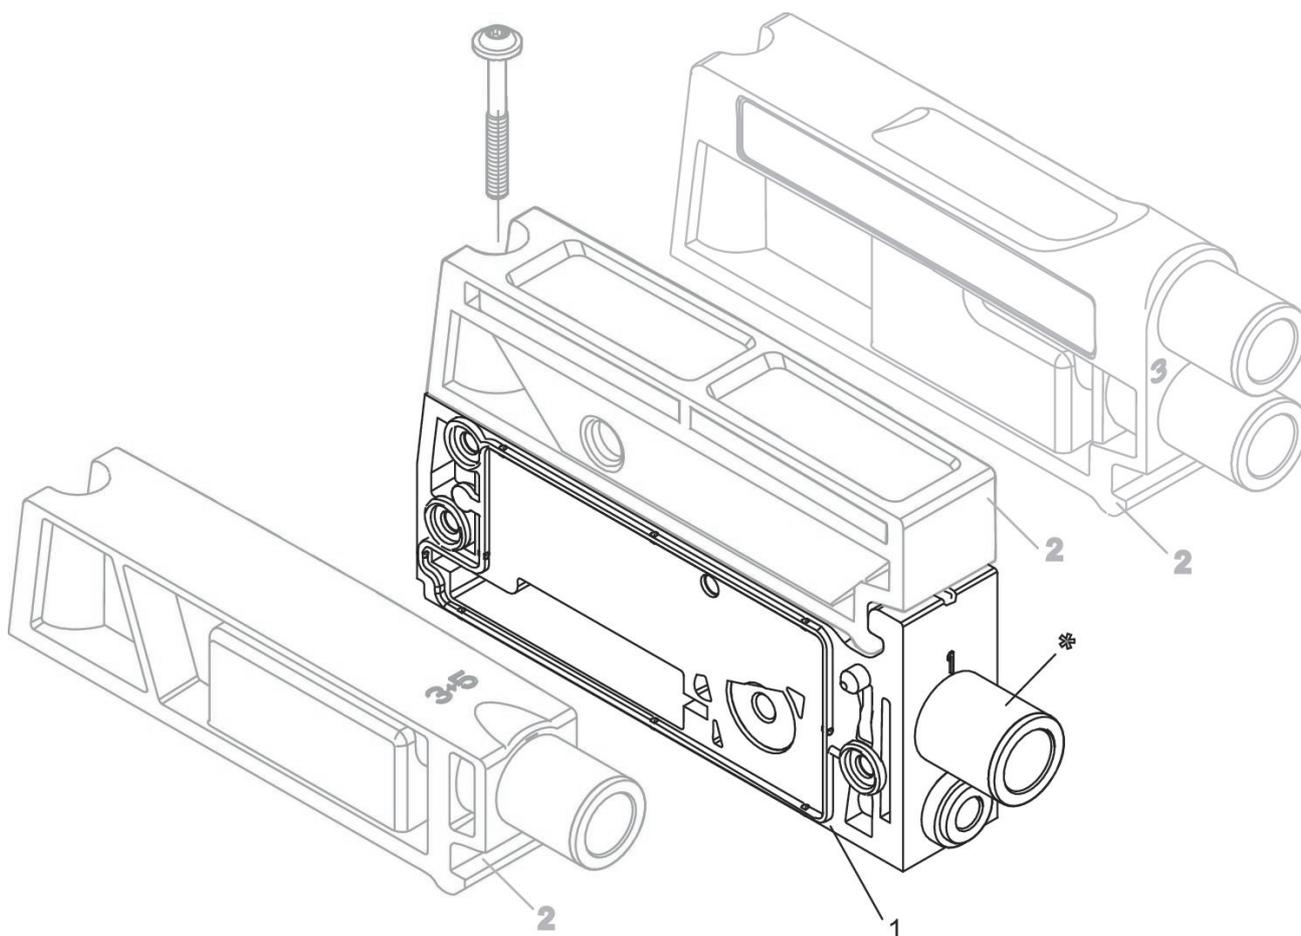

* 位置 1: プラグインフィッティングは納品ユニットに含まれていません。

* プラグインフィッティングの詳細情報は、カタログ内の AV シリーズの「プラグインフィッティング」ページをご参照ください。