



Sensor, Serie ST6

R412027175

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie ST6 Magnetische
Näherungssensoren

- Die Sensoren der Serie ST6 von AVENTICS eignen sich zur Montage in der 6-mm-T-Nut sowie mittels Sensorbefestigung am Zylinder. So sind sie auch bei allen Rundzylindern, Zugankerzylindern und Profilzylindern von AVENTICS problemlos zu befestigen. Durch die optimierte Form lassen sich die Sensoren flächenbündig in vorhandene Nuten einpassen und können selbst mit Sensorbefestigung platzsparend in jede Maschinenumgebung integriert werden. Seitliche Halterippen am Sensor ermöglichen eine einfache Montage auch an schwer zugänglichen Orten oder bei einer Überkopfmontage. Die robuste Befestigungsschraube hält den Sensor in der gewünschten Position, auch bei Schock und Vibrationen.

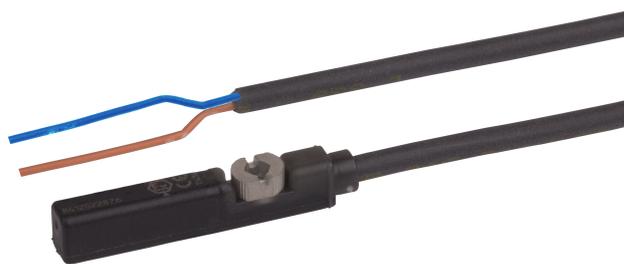

Technische Daten

Branche

Direktmontage für Serie

Indirekte Montage für Serie

Nutbreite

Industrie

PRA

PRE

CCI

KPZ

SSI

GPC

CVI

TRB

ITS

CCL-IS

MNI

CSL-RD

RPC

ICS-D2

ICM

KHZ

TRR

6 mm T-Nut

Kabel	mit Kabel
Kontaktart	Reed
Zertifikate	ATEX CE-Konformitätserklärung cULus RoHS UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Schaltfrequenz max.	400 Hz
Elektrischer Anschluss 2, Typ	offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	2-polig
Betriebsspannung DC, min.	5 V DC
Betriebsspannung DC, max.	30 V DC
Betriebsspannung AC, min.	5 V AC
Betriebsspannung AC, max.	30 V AC
Stoßfestigkeit	30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit	10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L	5 m

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Werkstoff Feststellschraube	Nichtrostender Stahl
Materialnummer	R412027175


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen in mm

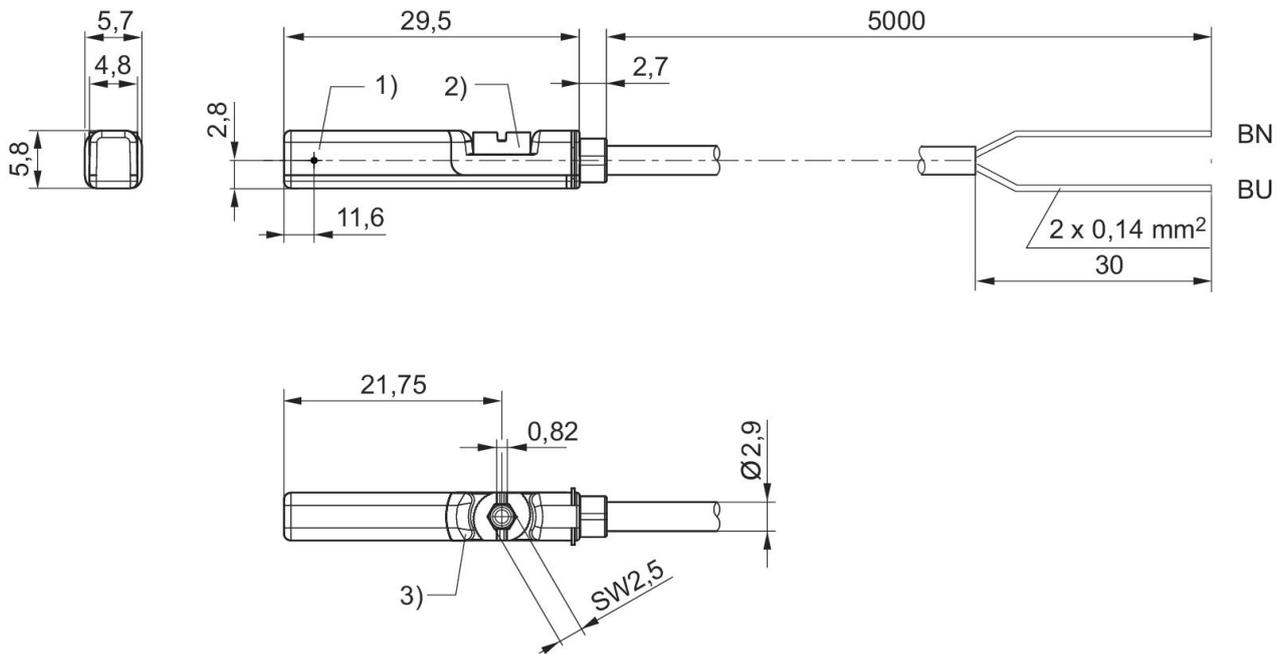

- 1) Schaltpunkt
2) Feststellschraube
3) LED-Fenster durchscheinend
BN = braun, BU = blau