



AVENTICS Série ST6 Sensores de proximidade magnéticos

Os sensores AVENTICS Série ST6 são adequados para montagem no encaixe em T de 6 mm e também no cilindro. Eles são adequados para montagem em todos os cilindros redondos, cilindros de tirantes e cilindros de perfil AVENTICS. Com uma forma compacta e otimizada, os sensores podem ser nivelados nos encaixes existentes e integrados em qualquer ambiente fabril, mesmo com montagem de sensor. As barras de retenção na lateral do sensor permitem uma montagem simples, incluindo em locais difíceis de alcançar ou para montagem aérea. O parafuso de montagem durável mantém o sensor na posição desejada e pode suportar impactos ou vibrações.

- Sensores universais para porca padronizada de 6 mm
- Fixação por cima na porca (fixação tipo "drop-in")
- Ampla gama de versões com conexões e comprimentos de linha diferentes
- Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
- Versões ATEX disponíveis
- Versões disponíveis para temperatura baixa e elevada

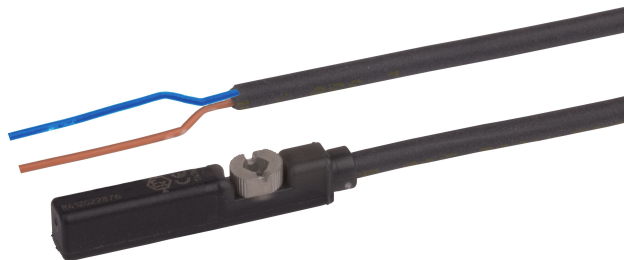

Dados técnicos

Setor

Indústria

Largura da ranhura

Ranhura em T 6 mm

Cabo

com cabo

Tipo de contato

Reed

Tensão de operação CC, mín.

5 V DC

Tensão de operação CC, máx.

30 V DC

Tensão de operação CA, mín.

5 V AC

Tensão de serviço AC, máx.

30 V AC

Certificados

ATEX

Declaração de conformidade CE

cULus

RoHS

UL (Underwriters Laboratories)

Identificação ATEX

ATEX

ATEX Categoria G

II 3G Ex ec IIC T4 Gc X

ATEX Categoria D

II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X

Tipo de proteção	IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Frequência de comutação máx.	400 Hz
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	De 2 pinos
Resistência ao choque	30 g / 11 ms
Resistência a vibrações	10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L	5 m

Material


Material de caixa	Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de cabo	Poliuretano
Material parafuso de bloqueio	Aço inoxidável
N° de material	R412027175

Informações técnicas

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Dimensões em mm

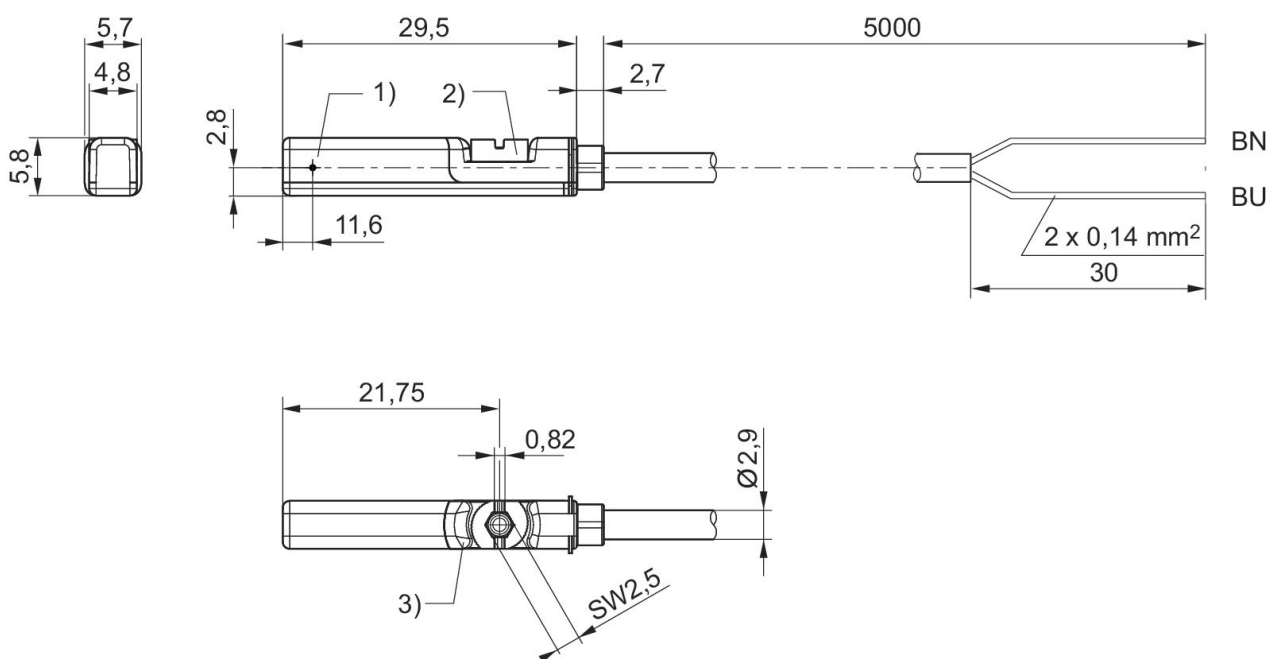

1) Ponto de comutação

Sensor, Série ST6

R412027175

Série ST6

2026-03-31

2) Parafuso de bloqueio
3) Janela LED translúcida
BN = marrom, BU = azul