

Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD

R412027647

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder
mit Kabel

- Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.



1	—	1
2	—	2
3	—	3
4	—	4
5	—	5
6	—	6
7	—	7
8	—	8

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Rundsteckverbinder

Betriebsspannung

60 V AC/DC

Betriebsspannung AC max.

60 V DC

Betriebsspannung DC, max.

60 V AC

Elektrischer Anschluss 1, Typ

Stecker

Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße

M12x1

Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole

8-polig

Elektrischer Anschluss 1, Codierung

X-codiert

Kabelabgang 1


gewinkelt

Kabelabgang Winkel	90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	RJ45
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	8-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung	X-codiert
Kabelabgang 2	gerade
Schirmung	geschirmt
Kabellänge	5 m
Schutzart	IP66K
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	85 °C
Strom, max.	0.5 A
Leiterquerschnitt	0.14 mm ²

Werkstoff


Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R412027647

Abmessungen

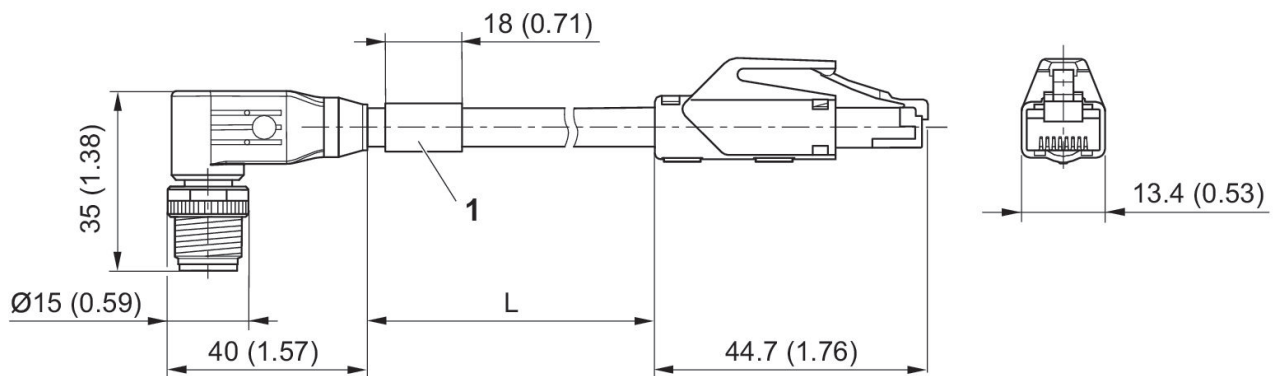

1) Kennzeichenschild

Polbild Stecker

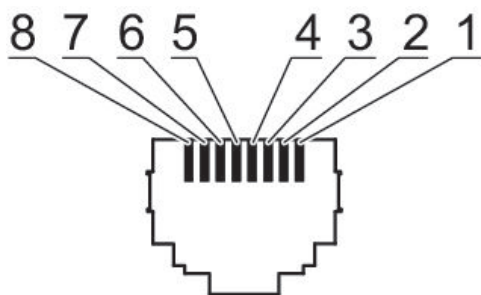

Polbild Stecker

