


- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Tension de service des équipements	60 V AC/DC
Tension de service CA maxi	60 V CC
Tension de service CC, maxi	60 V CA
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	À 8 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage X
Sortie de câble 1	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	RJ45
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 8 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage X
Sortie de câble 2	Droit
Blindage	Blindé
Longueur câble	5 m
Indice de protection	IP66K

Connecteur rond avec câble, Série CON-RD

R412027647

CON-RD


2023-12-18

Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	85 °C
Courant max.	0.5 A
Section du conducteur	0.14 mm ²

Matériau


Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	R412027647

Dimensions

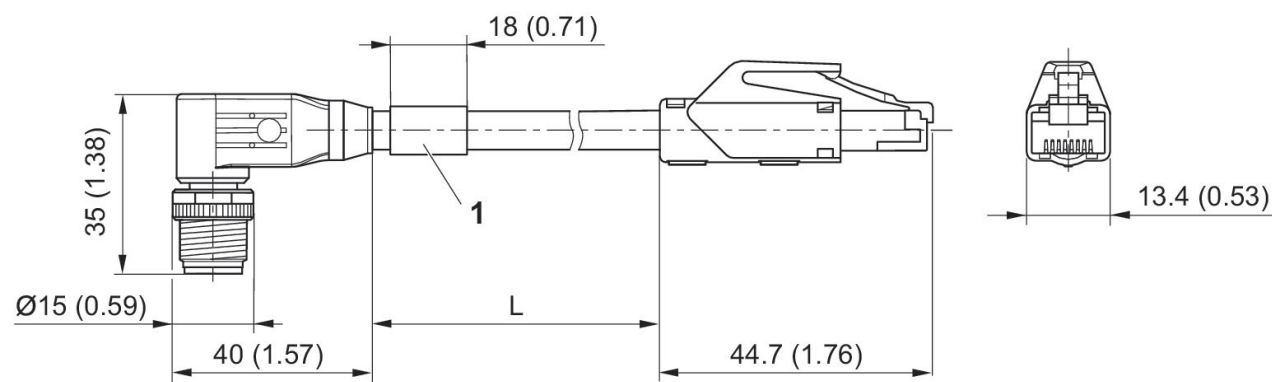

1) Plaque d'identification

Affectation des broches du connecteur

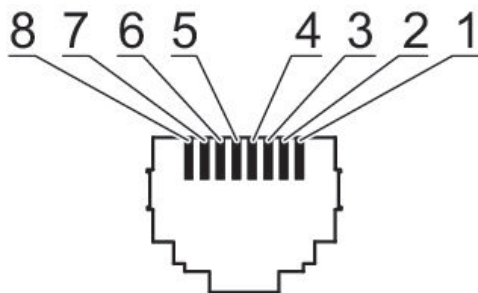

Affectation des broches du connecteur

