


- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y

Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.



Dati tecnici

Settore

Tipo

Tensione di esercizio

Tensione di esercizio AC max.

Tensione di esercizio DC, max.

Attacco elettrico 1, tipo

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura

Attacco elettrico 1, numero poli

Attacco elettrico 1, codifica

Uscita del cavo 1

Uscita del cavo angolare

Attacco elettrico 2, tipo

Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura

Conexión eléctrica 2, numero poli

Attacco elettrico 2, codifica

Uscita del cavo 2

Schermatura

Lunghezza cavo

Tipo di protezione

Industria

Connettore circolare ad innesto

60 V AC/DC

60 V DC

60 V AC

Connettore

M12x1

A 8 poli

Con codifica X

a gomito

90°

Connettore

RJ45

A 8 poli

Con codifica X

diritto

schermato

5 m

IP66K

Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	85 °C
Corrente, max.	0.5 A
Sezione del conduttore	0.14 mm ²

Materiale


Materiale guaina cavo

Poliuretano

Codice


R412027647

Dimensioni

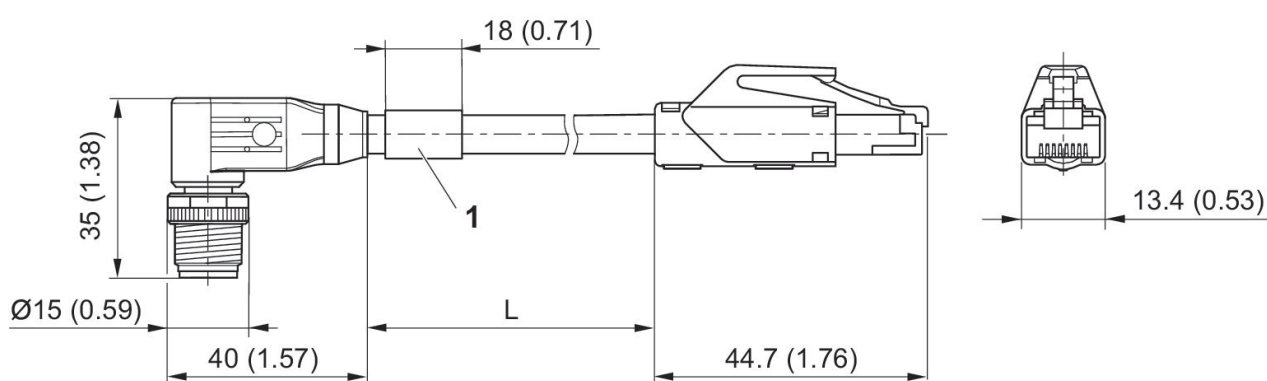

1) Targhetta identificativa

Schema dei poli connettore

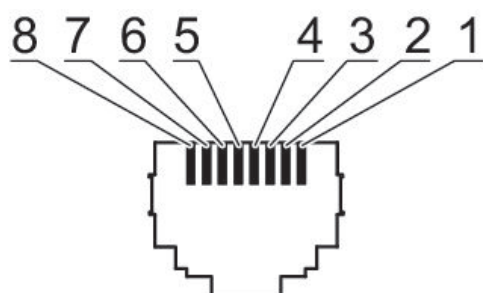

Schema dei poli connettore

