

# ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

CON-RD


2023-12-18

R412027647

- 丸形コネクタ、ケーブル接続
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y形ケーブル

## AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ、ケーブル付き

AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7/8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。



## 技術データ

ブランチ

型式

作動電圧

作動電圧 AC、最大

作動電圧 DC、最大

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

電気接続 1, コーディング

ケーブル出口 1

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

電気接続 2, スレッドサイズ

電気接続 2, 極数

電気接続 2, コーディング

ケーブル出口 2

シールドイング

ケーブル長さ

保護タイプ

産業

丸型差込みコネクタ

60 V AC/DC

60 V DC

60 V AC

プラグ

M12x1

8極

X - コード化

角度付き

90°

プラグ

RJ45

8極

X - コード化

ストレート

スクリーン

5 m

IP66K

# ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

CON-RD

2023-12-18

R412027647

最少周囲温度 -25 °C

最高周囲温度 85 °C

電流、最大 0.5 A

導体横断面 0.14 mm<sup>2</sup>

## 材質


材質 ケーブルカバー

ポリウレタン

マテリアル番号


R412027647

## 寸法

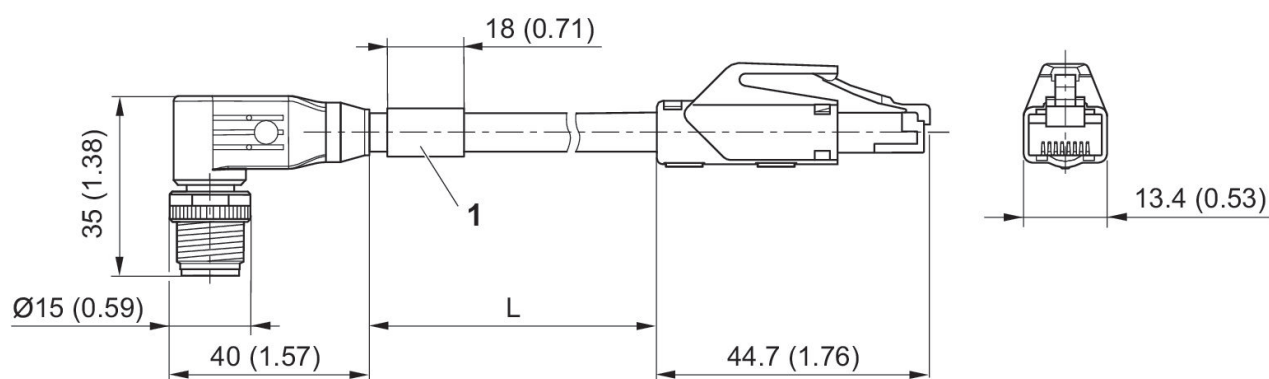

1) ナンバープレート

## プラグのピン割り当て

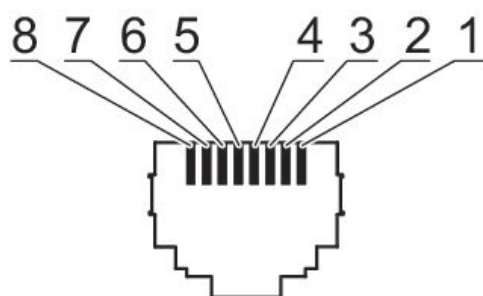

## プラグのピン割り当て

