


Tenón trasero AVENTICS

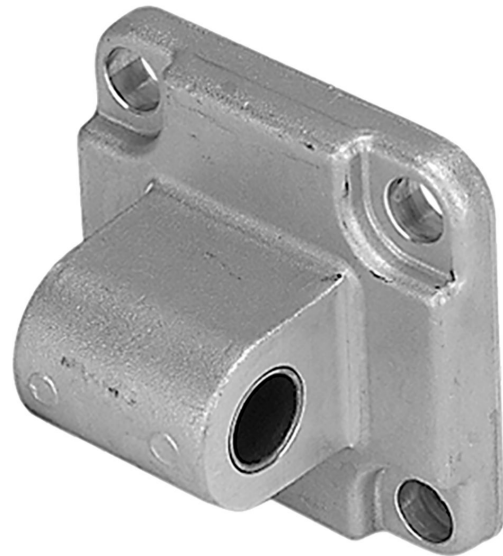

Datos técnicos

Sector

Industria

Versión

Versión resistente a la corrosión
apto para aplicaciones de ingeniería robustas
para charnela trasera MP2 y AB3

Normalización

ISO 15552

Díámetro de émbolo

32 mm

Cojinete de articulación-Ø

10 mm

Material

Material carcasa

Aluminio

Superficie Carcasa

forjado y anodizado

Material de los tornillos

Acero inoxidable

N° de material


R412027813

Soporte, Serie MP4-HD

R412027813

Soporte

2023-10-25

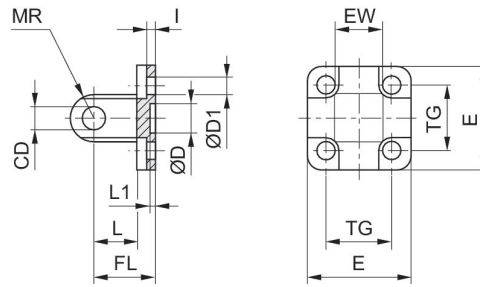

Ø del émbolo	Nº de material	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0.2	l ±0.5	L mín.
32	R412027813	10	30 H11	6.6	47.5	26 -0.2/-0.6	22	5.5	12
40	R412027814	12	35 H11	6.6	53.5	28 -0.2/-0.6	25	5.5	15
50	R412027815	12	40 H11	9	64	32 -0.2/-0.6	27	6.5	15
63	R412027816	16	45 H11	9	74	40 -0.2/-0.6	32	6.5	20
80	R412027817	16	45 H11	11	94	50 -0.2/-0.6	36	10	20
100	R412027818	20	55 H11	11	113.5	60 -0.2/-0.6	41	10	25
125	R412027819	25	60 H11	14	138	70 -0.2/-0.6	50	10	30

Ø del émbolo	L1 mín.	MR máx.	TG
32	4.5	10	32.5 ±0.2
40	4.5	12	38 ±0.2
50	4.5	12	46.5 ±0.2
63	4.5	16	56.5 ±0.2
80	4.5	16	72 ±0.2
100	4.5	20	89 ±0.2
125	7	26	110 ±0.3