


## AVENTICS Rear eyes

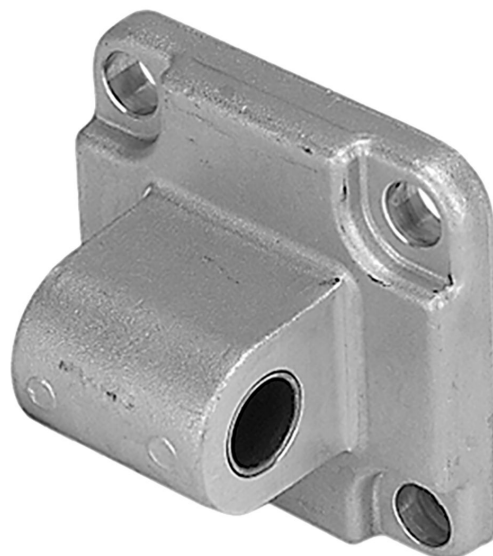

### 技術データ

ブランチ  
型式

規格化  
ピストンの直径  
球面滑り軸受- $\phi$ (直径)

### 材質

材質 ハウジング  
表面 ハウジング  
材質 ねじ  
マテリアル番号

産業  
耐腐食性仕様  
堅牢な機械工業アプリケーション対応  
ロッドクレビス取付け MP2 と AB3  
ISO 15552  
50 mm  
12 mm


アルミニウム  
鍛造および陽極酸化  
ステンレススチール  
R412027815

# クレビス型取付け, シリーズ MP4-HD

R412027815

クレビス型  
取付け

2023-10-25

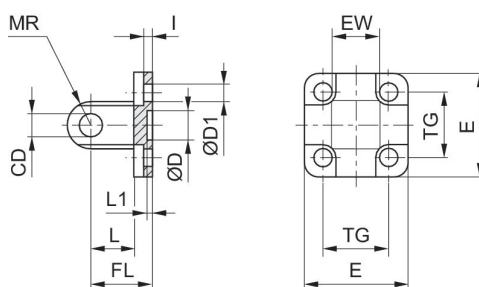

ピストン 径	マテリアル番号	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0.2	I ±0.5	L 最小
32	R412027813	10	30 H11	6.6	47.5	26 -0.2/-0.6	22	5.5	12
40	R412027814	12	35 H11	6.6	53.5	28 -0.2/-0.6	25	5.5	15
50	R412027815	12	40 H11	9	64	32 -0.2/-0.6	27	6.5	15
63	R412027816	16	45 H11	9	74	40 -0.2/-0.6	32	6.5	20
80	R412027817	16	45 H11	11	94	50 -0.2/-0.6	36	10	20
100	R412027818	20	55 H11	11	113.5	60 -0.2/-0.6	41	10	25
125	R412027819	25	60 H11	14	138	70 -0.2/-0.6	50	10	30

ピストン 径	L1 最小	MR 最大	TG
32	4.5	10	32.5 ±0.2
40	4.5	12	38 ±0.2
50	4.5	12	46.5 ±0.2
63	4.5	16	56.5 ±0.2
80	4.5	16	72 ±0.2
100	4.5	20	89 ±0.2
125	7	26	110 ±0.3