

# Tenon arrière déporté AB7-HD, Série CM1

R412027822

Tenon  
arrière  
déporté

2023-11-14

## Tenons AVENTICS



### Données techniques

Secteur

Industrie

Version

Version résistante à la corrosion  
convient pour des applications techniques  
robustes  
à bague lisse

Normalisation

ISO 15552

Diamètre de piston

50 mm

Ø tenon à rotule

12 mm

### Matériau

Matériau boîtiers

Acier inoxydable

Matériau vis

Acier inoxydable

Référence

R412027822


Dimensions

# Tenon arrière déporté AB7-HD, Série CM1

R412027822

Tenon  
arrière  
déporté

2023-11-14

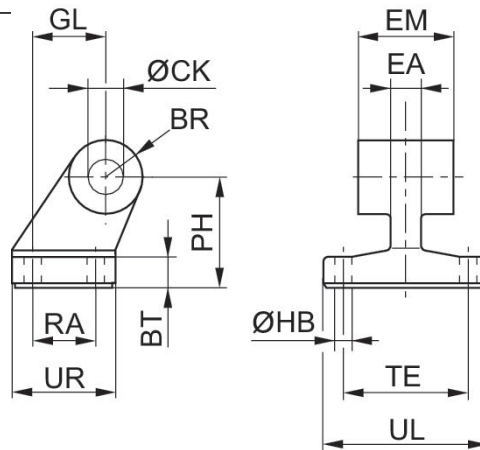

Ø du piston	Référence	BR	BT	Ø CK	Ø HB	EM	GL	EA	PH
32	R412027820	10	8	10	6,6	26	21	10	32
40	R412027821	11	10	12	6,6	28	24	12	36
50	R412027822	13	12	12	9	32	33	16	45
63	R412027823	15	12	16	9	40	37	16	50
80	R412027824	15	14	16	11	50	47	20	63
100	R412027825	19	15	20	11	60	55	20	71
125	R412027826	22,5	20	25	14	70	70	30	90

Ø du piston	RA	TE	UL	UR
32	18	38	51	31
40	22	41	54	35
50	30	50	65	45
63	35	52	67	50
80	40	66	86	60
100	50	76	96	70
125	60	94	124	90