


Connecteurs ronds AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l'auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.



Données techniques

Secteur	Industrie
Blindage	non blindé
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	90 °C
Courant max.	4 A
Indice de protection	IP67
Tension de service des équipements	60 V DC / 110 V AC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 4 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°

Raccord enfichable Y, série CON-AP

2023-12-01

R412028657

Raccordement électrique 3, type	Connecteur
Raccordement électrique 3, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 3, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 3, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°

Matériau


Matériau boîtiers	Polyuréthane (PUR)
Matériau joints	Caoutchouc au fluor
Référence	R412028657

Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Pour IO-Link classe B – alimentation (externe)

Dimensions en mm

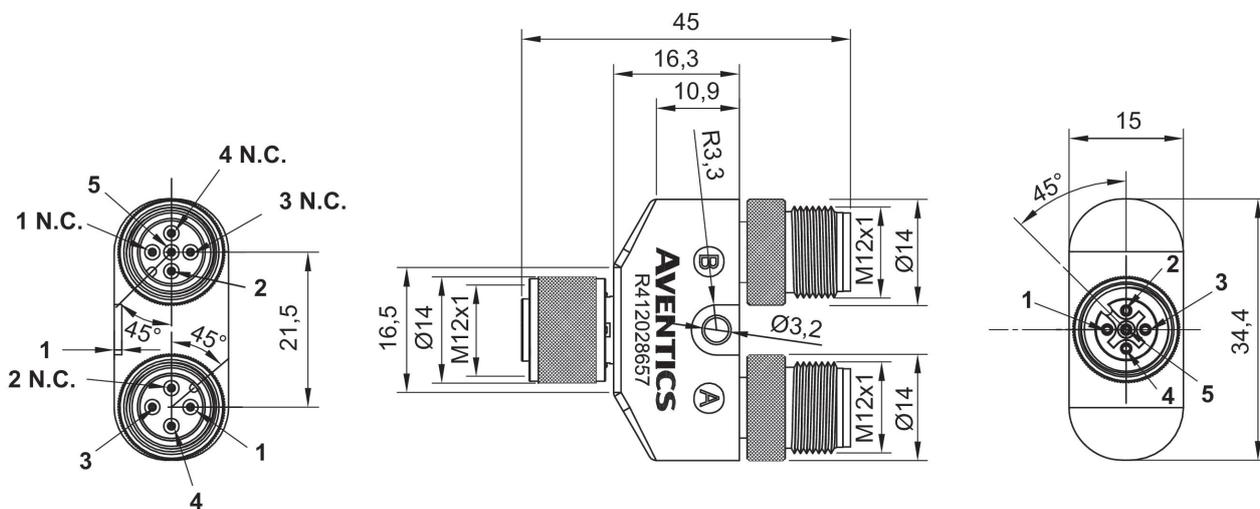

A = Raccordement électrique 2
B = Raccordement électrique 3