


Conectores de enchufe redondo

AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.



Datos técnicos

Sector	Industria
Blindaje	no blindado
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Corriente, máx.	4 A
Tipo de protección	IP67
Tensión de servicio	60 V DC / 110 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	4 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable	recto
Salida de cable escuadra	180°

Conector por enchufe Y, serie CON-AP

2023-12-01

R412028657

Conexión eléctrica 3, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 3, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 3, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 3, codificación	Codificado A
Salida de cable	recto
Salida de cable escuadra	180°


Material

Material carcasa	Poliuretano
Material juntas	Caucho fluorado
N° de material	R412028657

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.
Para IO-Link clase B - alimentación (externa)

Dimensiones en mm

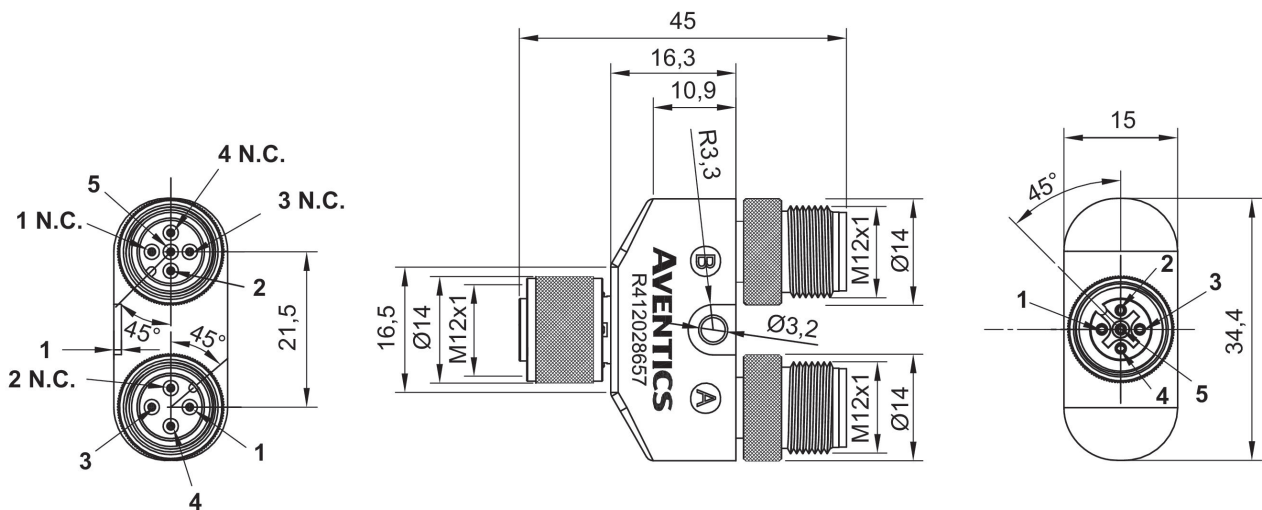

A = Conexión eléctrica 2
B = Conexión eléctrica 3