

Y 型连接器，CON-AP 系列

R412028657

适配器



技术数据

行业	工业
屏蔽	未屏蔽
最低环境温度	-25 °C
最高环境温度	90 °C
电流，最大值	4 A
防护等级	IP67
额定电压	60 V DC / 110 V AC
电气连接 1, 类型	多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸	M12x1
电气连接 1, 极数	5-针
电气连接 1, 编码	A-编码
电缆引线	直的
电缆引线 铰接分气接头	180°
电气连接 2, 类型	多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸	M12x1
电气连接 2, 极数	4-针
电气连接 2, 编码	A-编码
电缆引线	直的
电缆引线 铰接分气接头	180°

电气连接 3, 类型	多芯插头
电气连接 3, 螺纹尺寸	M12x1
电气连接 3, 极数	5-针
电气连接 3, 编码	A-编码
电缆引线	直的
电缆引线 铰接分气接头	180°


材料

材料：外壳	聚氨酯
密封件材料	氟-树脂
物料号	R412028657

技术信息


规定的保护等级只适用于已安装和检查的状态。
对于 IO-Link B 类 - 电源 (外部)

尺寸按mm

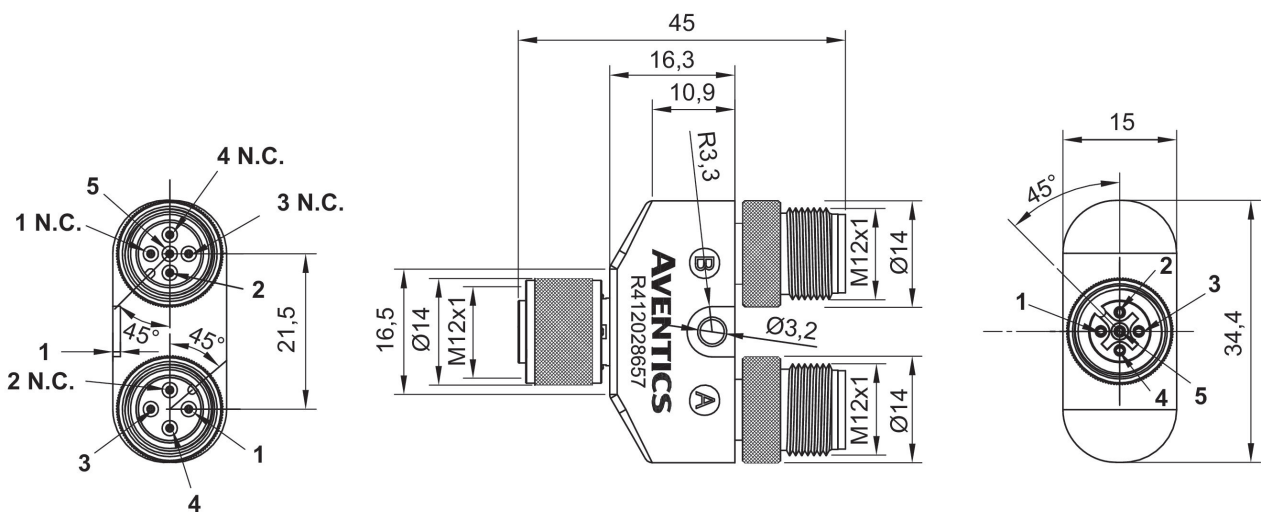

A = 电气连接 2
B = 电气连接 3

线脚设置

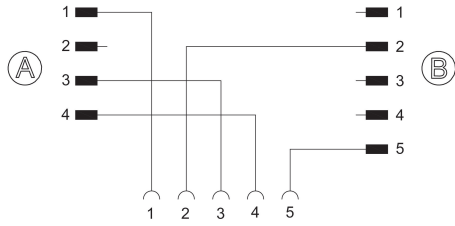

线脚设置

插脚	电气连接 1	电气连接 2 (A)	电气连接 3 (B)
1	L+	L+	N.C.
2	UA +24V	N.C.	UA +24V
3	L-	L-	N.C.
4	CQ (IO-Link 数据)	CQ (IO-Link 数据)	N.C.
5	UA 0V	N.C.	UA 0V