


- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

## AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes, seguros e compatíveis com dois perfis de plug-in, o perfil EURO e o perfil ARO.

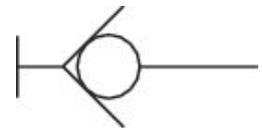

## Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 5
Conexão G	G 1/8
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal $Q_n$	480 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso por peça	0.037 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão
Superfície manga de destravamento	niquelado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Material conexão	Latão
Superfície conexão	niquelado
	R412028878


# Acoplamento de fecho, Série CP1

R412028878

Série CP1

2024-10-23

## Dimensões

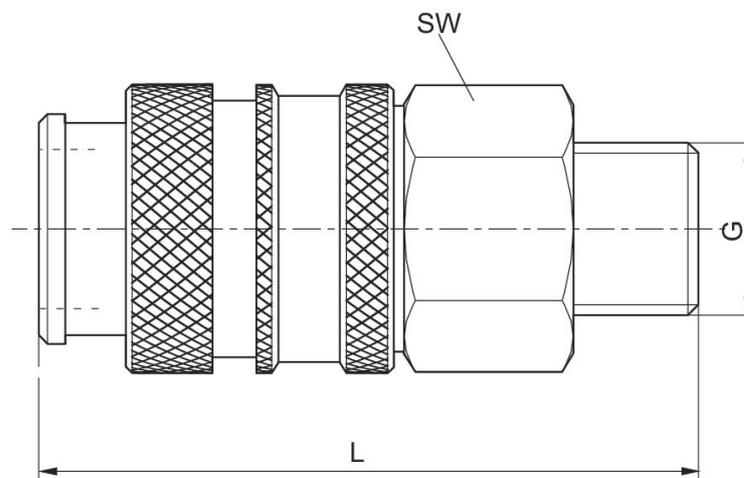

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
R412028878	G 1/8	5 mm	35	16
R412010276	G 1/4	5 mm	39	17