


- $Q_n = 3200$  l/min

## Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos, seguros y se adaptan a dos perfiles de conexión diferentes: el perfil EURO y el perfil ARO.

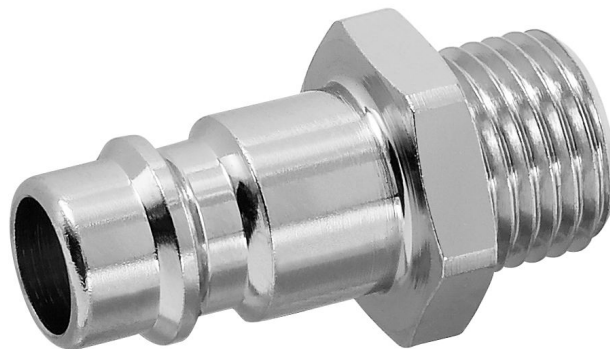

## Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.2 mm
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.021 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	R412028882


# Enchufe de acoplamiento con rosca exterior

R412028882

Serie CP1

2024-10-23

## Dimensiones

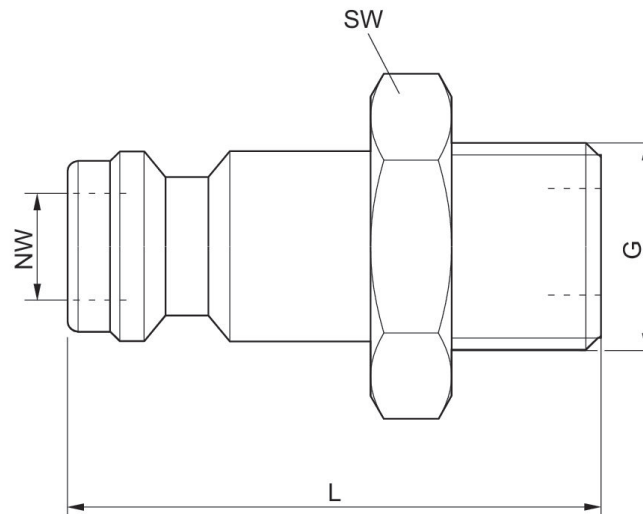

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412028882	G 1/4	7,2 mm	33	17
1823351017	G 3/8	7,2 mm	33	19
1823351027	G 1/2	7,2 mm	35	24
1823351033	G 1/4	7,8 mm	33	17
1823351034	G 3/8	7,8 mm	33	19
1823351035	G 1/2	7,8 mm	35	24