


## AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes, seguros e compatíveis com dois perfis de plug-in, o perfil EURO e o perfil ARO.

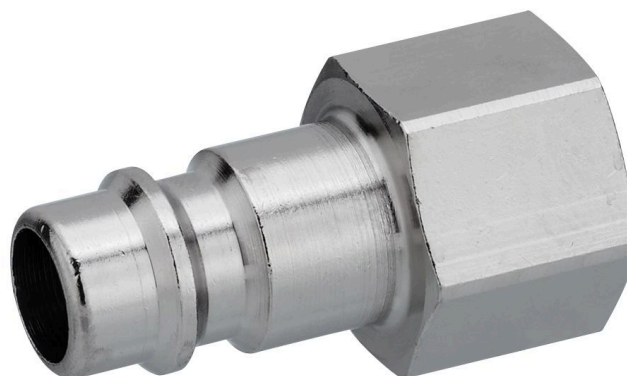

## Dados técnicos

Setor	Indústria
Silicone	sem silicone
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.2 mm
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	90 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.025 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	R412028883


## Dimensões

# Conector de acoplamento com rosca interna

R412028883

Série CP1

2024-06-04



N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
R412028883	G 1/4	7,2 mm	33	17
R412028884	G 3/8	7,2 mm	33	19
1823373081	G 1/4	7,8 mm	33	17
1823373082	G 3/8	7,8 mm	33	19
R412028889	G 1/2	7,8	33	24