



## Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos, seguros y se adaptan a dos perfiles de conexión diferentes: el perfil EURO y el perfil ARO.

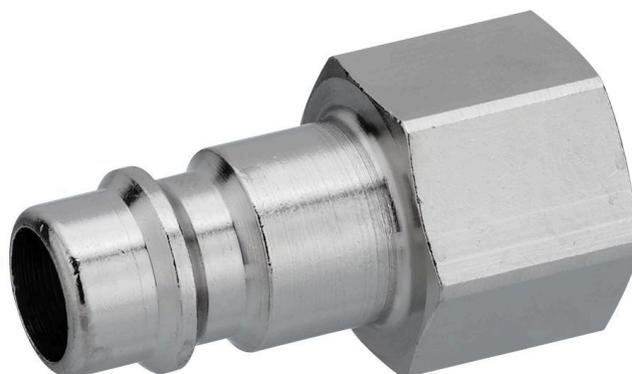

## Datos técnicos

Sector	Industria
Silicona	sin silicona
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.2 mm
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	90 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.025 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	R412028883


## Dimensiones

# Enchufe de acoplamiento con rosca interior

R412028883

Serie CP1

2024-06-04



N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412028883	G 1/4	7,2 mm	33	17
R412028884	G 3/8	7,2 mm	33	19
1823373081	G 1/4	7,8 mm	33	17
1823373082	G 3/8	7,8 mm	33	19
R412028889	G 1/2	7,8	33	24