


- $Q_n = 3200$ l/min

Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos, seguros y se adaptan a dos perfiles de conexión diferentes: el perfil EURO y el perfil ARO.

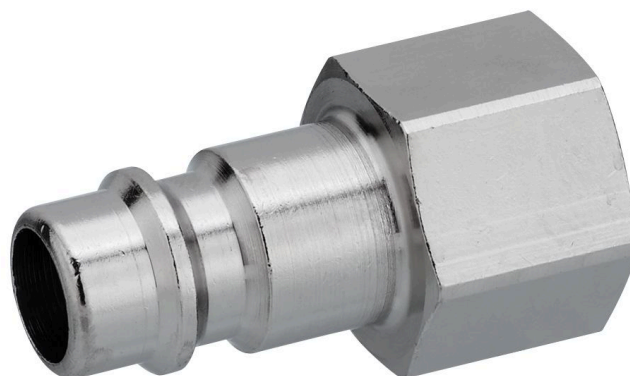

Datos técnicos

Sector	Industria
Silicona	sin silicona
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.2 mm
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.023 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	R412028883


Dimensiones

Enchufe de acoplamiento con rosca interior

R412028883

Serie CP1

2024-10-23



N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
R412028883	G 1/4	7,2 mm	32	17
R412028884	G 3/8	7,2 mm	32	19
1823373081	G 1/4	7,8 mm	33	17
1823373082	G 3/8	7,8 mm	33	19
R412028889	G 1/2	7,8 mm	35	24