

スリーブナット付きカップリングプラグ


R412028886

シリーズ
CP1

2024-06-04

AVENTICS CP1 シリーズ カップリング

AVENTICS CP1 シリーズのシングルスナップオンカップリングを使用した安全なカップリングは、堅牢かつ安全で、2つの異なるプラグインプロファイル (EURO プロファイルと ARO プロファイル) に適合します。



技術データ

ブランチ

ポート D

ポート G

圧縮空気接続タイプ

定格幅 NW

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

納品ユニット

1 個あたりの重量

材質 ハウジング

表面 ハウジング

産業

NW 5

Ø 6

カップリングプラグ

5 mm

0 bar

16 bar

-10 °C

90 °C

-10 °C

90 °C

圧縮空気

10 個

0.018 kg

真鍮

ニッケルメッキ

R412028886

スリーブナット付きカップリングプラグ

R412028886


シリーズ
CP1

2024-06-04

技術情報

カップリングプラグは、すべての封止カップリングおよび安全カップリング用の定格値 NW に合わせて組み込むことができます。

寸法

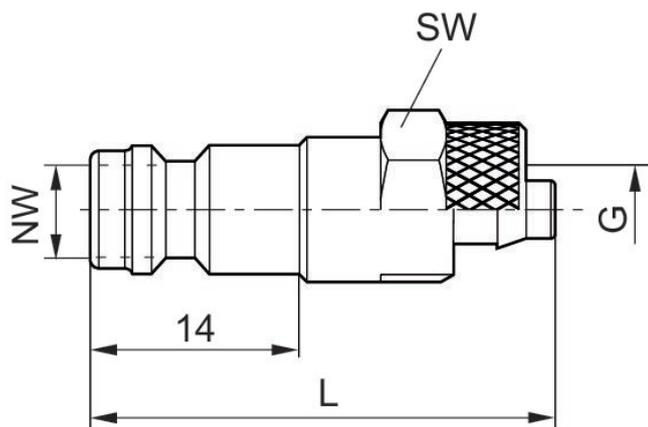

マテリアル番号	ポート G	定格幅 NW	L	SW
R412028886	Ø 6	5 mm	33	12
1823386066	Ø 8	5 mm	33	14