

AVENTICS SA1 シリーズ 工業用ショックアブソーバ

AVENTICS SA1 シリーズ 工業用ショックアブソーバは、移動質量を確実に減速させ、プロセス速度、生産品質、生産設備の耐用年数を向上させ、作動音を低減します。



技術データ

ブランド	産業
タイプ	SA1-MA
固定ねじ	M27x2
ストローク	40 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク	390 Nm
最大エネルギー吸収量/時間	175500 Nm
緩衝	調節可能
中間	オイル
証明書	CE – 適合性準拠宣言 RoHS REACH 規則に準拠
最少周囲温度	-20 °C
最高周囲温度	80 °C
有効質量 me 最小	38 kg
有効質量 me 最大	18000 kg
反発弾力 最小	11 N
反発弾力 最大	20 N
はね上がり速度 最小	0.1 m/s
はね上がり速度 最大	6 m/s
取付け方法	逆ナット

産業衝撃緩衝器, シリーズ SA1-MA

R412028892

シリーズ
SA1


2024-03-27

重量 0.29 kg

材質

材質 シリンダーチューブ	スチール, クロムメッキ
表面 シリンダーチューブ	塩浴浸炭窒化アダプターキットを
材質 ピストン棒	ステンレススチール
表面 ピストン棒	研磨処理と硬化処理
材質 停止	スチール, クロムメッキ
表面 停止	硬化処理と艶出し処理
材質 逆ナット	スチール, クロムメッキ
表面 逆ナット	塩浴浸炭窒化アダプターキットを
スクレーパ材質	ポリウレタン
マテリアル番号	R412028892

寸法

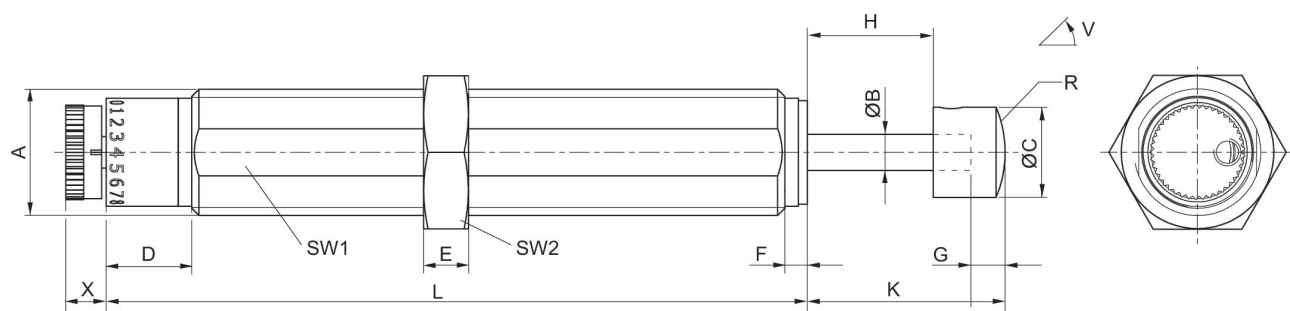

A = 固定ねじ
V = 最大水平方向傾斜角度

マテリアル番号	タイプ	固定ねじ	ØB	ØC	D	E	F	G	H
R412010323	SA1-MA	M14x1,5	4	10	9.5	5	2.5	4	14
R412010324	SA1-MA	M20x1,5	6	16	10	6	2.5	4	19
R412010325	SA1-MA	M25x1,5	8	20	9	8	3.5	5	25
R412028891	SA1-MA	M27x2	8	20	9	8	3.5	5	25
R412010326	SA1-MA	M25x1,5	8	20	9	8	3.5	5	40
R412028892	SA1-MA	M27x2	8	20	9	8	3.5	5	40

マテリアル番号	K	L	R	SW1	SW2	W [°]	X
R412010323	22	78	13	13	17	5	4.5
R412010324	29	88	32.5	18	24	2	5.7
R412010325	38	108	30.3	23	30	2	8.3
R412028891	38	108	30.3	24	30	2	8

産業衝撃緩衝器, シリーズ SA1-MA

R412028892

シリーズ
SA1

2024-03-27

マテリ アル番号	K	L	R	SW1	SW2	W [°]	X
R412010326	53	130	30.3	23	30	1	8
R412028892	53	130	30.3	24	30	1	8