


Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1


Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes, sûrs et s'adaptent à deux profils enfichables différents : le profil EURO et le profil ARO.

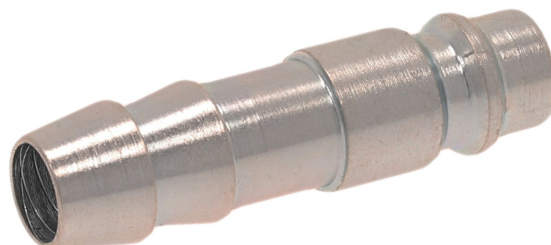

Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice D	NW 7,2
Orifice G	Ø 8
Type de raccordement d'air comprimé	Connecteurs
Diamètre nominal NW	7.2 mm
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	90 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	90 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids par unité	0.016 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
	R412028913

Dimensions

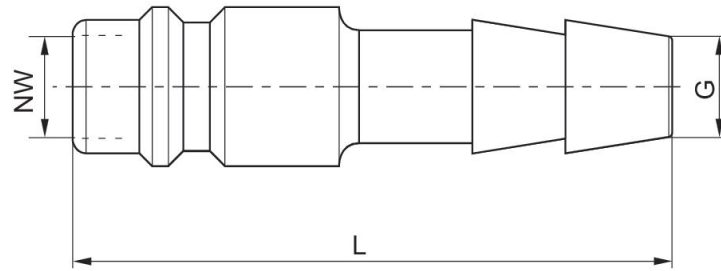

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L
1823386035	Ø 6	7,2 mm	45
R412028913	Ø 8	7,2 mm	45
1823386085	Ø 6	7,2 mm	45
1823386086	Ø 8	7,2 mm	45
R412028890	Ø 13	7,2 mm	45
1823386060	Ø 10	7,2 mm	45
1823386087	Ø 10	7,2 mm	45
1823386088	Ø 13	7,2 mm	45