

カラー付きカップリングプラグ

R412028913

シリーズ
CP1

2024-06-04

AVENTICS CP1 シリーズ カップリング

AVENTICS CP1 シリーズのシングルスナップオンカップリングを使用した安全なカップリングは、堅牢かつ安全で、2つの異なるプラグインプロファイル (EURO プロファイルと ARO プロファイル) に適合します。



技術データ

ブランチ	産業
ポート D	NW 7,2
ポート G	Ø 8
圧縮空気接続タイプ	カップリングプラグ
定格幅 NW	7.2 mm
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	16 bar
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	90 °C
最小の媒体温度	-10 °C
最大の媒体温度	90 °C
中間	圧縮空気
納品ユニット	10 個
1 個あたりの重量	0.016 kg
材質 ハウジング	真鍮
表面 ハウジング	ニッケルメッキ
	R412028913


カラー付きカップリングプラグ

R412028913

シリーズ
CP1

2024-06-04

寸法

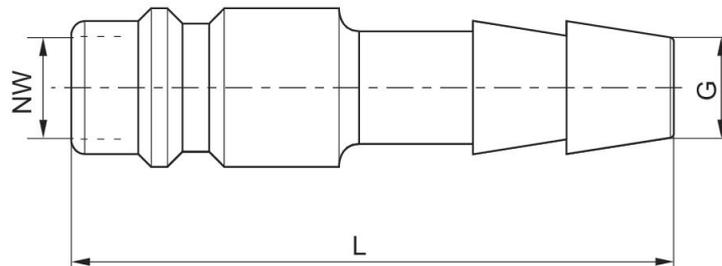

マテリアル番号	ポート G	定格幅 NW	L
1823386035	Ø 6	7,2 mm	45
R412028913	Ø 8	7,2 mm	45
1823386085	Ø 6	7,2 mm	45
1823386086	Ø 8	7,2 mm	45
R412028890	Ø 13	7,2 mm	45
1823386060	Ø 10	7,2 mm	45
1823386087	Ø 10	7,2 mm	45
1823386088	Ø 13	7,2 mm	45