


## AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes, seguros e compatíveis com dois perfis de plug-in, o perfil EURO e o perfil ARO.

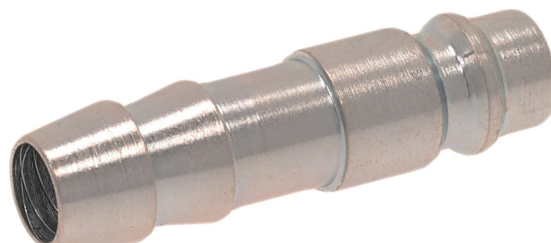

## Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	Ø 8
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.2 mm
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	90 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	90 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.016 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	R412028913


# Conector de acoplamento com bucha

R412028913

Série CP1

2024-06-04

## Dimensões

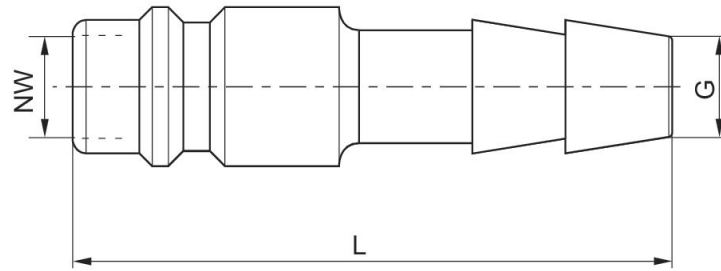

N° de material	Conexão G	Largura No- minal NW	L
1823386035	Ø 6	7,2 mm	45
R412028913	Ø 8	7,2 mm	45
1823386085	Ø 6	7,2 mm	45
1823386086	Ø 8	7,2 mm	45
R412028890	Ø 13	7,2 mm	45
1823386060	Ø 10	7,2 mm	45
1823386087	Ø 10	7,2 mm	45
1823386088	Ø 13	7,2 mm	45