

Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos, seguros y se adaptan a dos perfiles de conexión diferentes: el perfil EURO y el perfil ARO.



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Sector | Industria |
| Orificio D | NW 7,2 |
| Orificio G | Ø 8 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Enchufe de acoplamiento |
| Anchura nominal NW | 7.2 mm |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 90 °C |
| Temperatura del medio mín. | -10 °C |
| Temperatura del medio máx. | 90 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Unidad de suministro | 10 Unidades |
| Peso por unidad | 0.016 kg |
| Material carcasa | Latón |
| Superficie Carcasa | niquelado |
| | R412028913 |


Enchufe de acoplamiento con boquilla

R412028913

Serie CP1

2024-06-04

Dimensiones

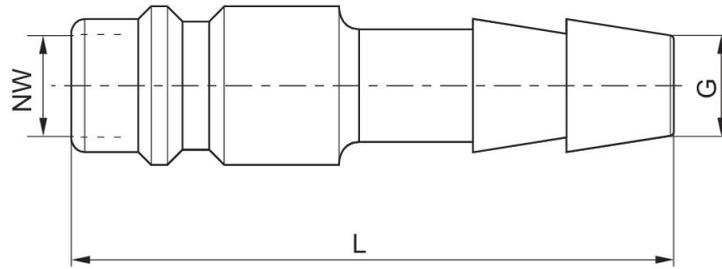

| N° de material | Orificio G | Anchura nominal NW | L |
|----------------|------------|--------------------|----|
| 1823386035 | Ø 6 | 7,2 mm | 45 |
| R412028913 | Ø 8 | 7,2 mm | 45 |
| 1823386085 | Ø 6 | 7,2 mm | 45 |
| 1823386086 | Ø 8 | 7,2 mm | 45 |
| R412028890 | Ø 13 | 7,2 mm | 45 |
| 1823386060 | Ø 10 | 7,2 mm | 45 |
| 1823386087 | Ø 10 | 7,2 mm | 45 |
| 1823386088 | Ø 13 | 7,2 mm | 45 |