

La conexión fieldbus AVENTICS serie AES puede integrarse en todos los sistemas de válvulas AVENTICS compatibles con fieldbus o puede configurarse como solución independiente. AES conecta su sistema de válvulas AVENTICS a todos los protocolos fieldbus relevantes y ofrece la integración de módulos de E/S, además de permitir el cableado de sensores optimizado y descentralizado. La integración del gemelo digital permite a los usuarios estar preparados para el IIoT y utilizar la serie AES para resolver sus desafíos de interoperabilidad.



Datos técnicos

Sector

Versión

Tipo

Protocolo bus de campo

E/A compatible

Conexión E/S

Enchufe de alimentación de tensión IN

Enchufe de alimentación de tensión IN

Enchufe de alimentación de tensión IN

Enchufe de alimentación de tensión IN

Diseño de bus de campo

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Número de bobinas magnéticas máx.

Número máx. de posiciones de la válvula

Tensión de funcionamiento electrónica

Tolerancia de tensión de electrónica

Consumo de corriente electrónica

Tensión de servicio de los actuadores

Industria

Acoplador de bus

Generation 2

Nota: compatible con DLR

EtherNet/IP

Con funcionalidad E/S

512 entradas / 512 salidas

Enchufe

M12x1

4 polos

Codificado A

diseño D

-10 °C

60 °C

128

64

24 V DC

-25% / +25%

0.1 A

24 V DC

corriente total para válvulas	4 A
Tipo de protección	IP65
Duración del ciclo a 256 bits	< 1 ms
Tensión lógica/actuadores	con separación galvánica
Diagnóstico	Error del sistema Subtensión
Ampliación de módulo E/S máx.	10
Emisión perturbadora según norma	EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias según norma	EN 61000-6-2
Conexión de comunicación Tipo	Hembrilla
Conexión de comunicación, Tamaño de rosca	M12x1
Conexión de comunicación, Número de polos	4 polos
Conexión de comunicación, Codificación	Codificado D
Conexión de comunicación 2	Hembrilla
Conexión de comunicación 2	M12x1
Conexión de comunicación 2	4 polos
Conexión de comunicación 2	Codificado D
Peso	0.175 kg

Material

Material carcasa	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
N° de material	R412088222

Información técnica


Los esquemas de ocupación del producto se encuentran en las instrucciones de servicio, también puede ponerse en contacto con el centro de ventas AVENTICS más cercano.

Control de tensión y cortocircuito por LED

En la transferencia de datos cíclica, el acoplador de bus puede enviar al control 512 bits de datos de entrada y recibir del control 512 bits de datos de salida.

Volumen de suministro: Incl. tornillos de fijación 3x

Dimensiones

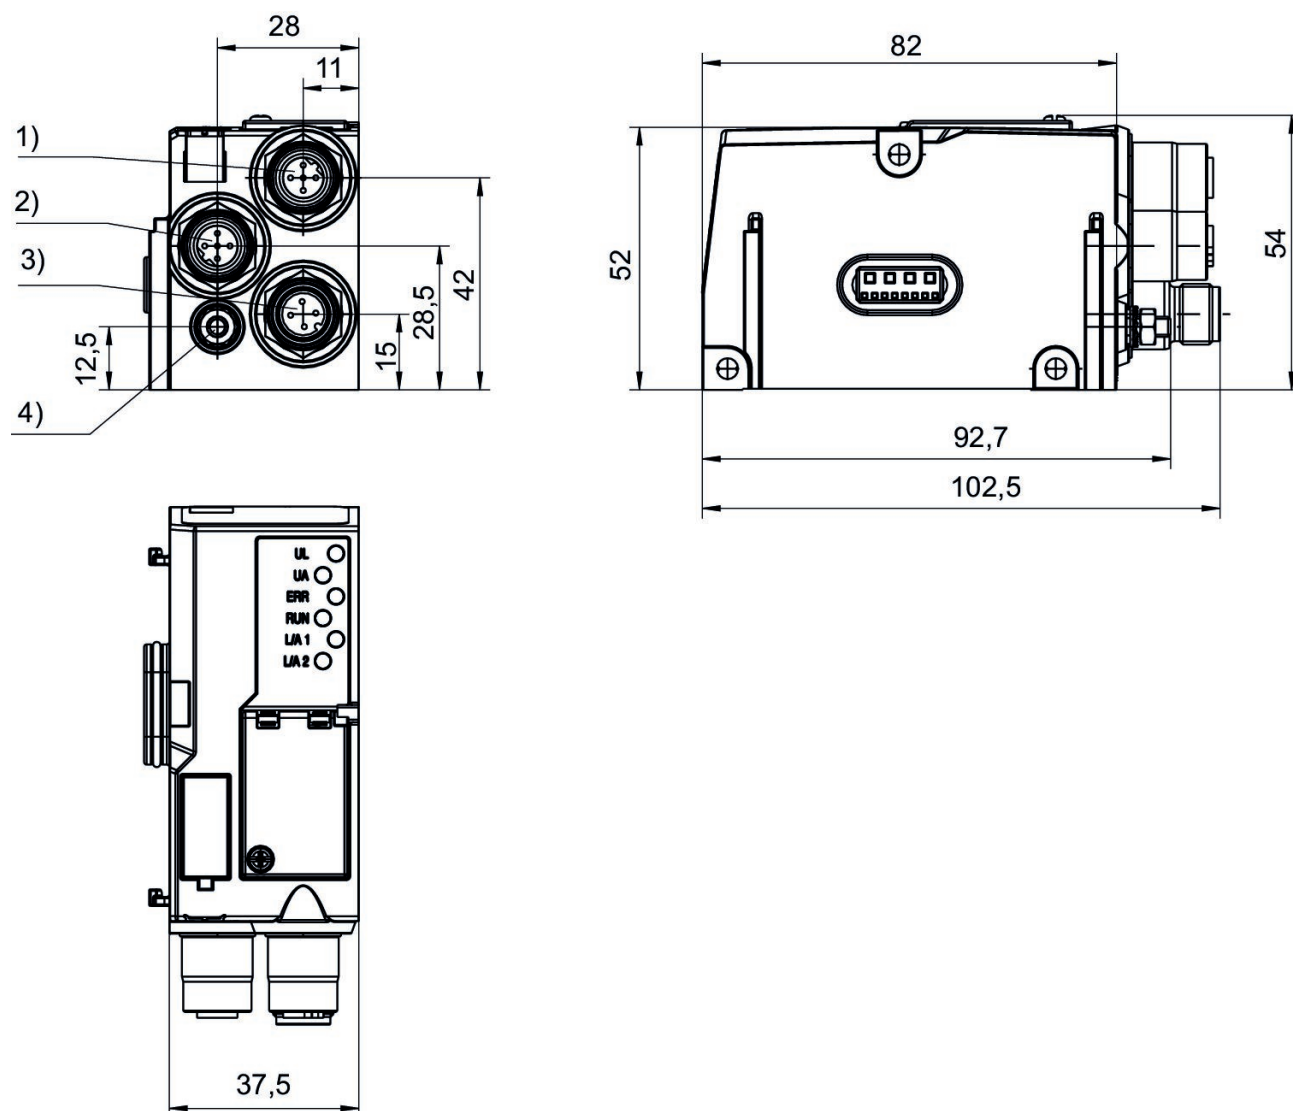

1) Conexión de bus de campo 2) Conexión de bus de campo 3) Alimentación de tensión 4) Tierra funcional